

Produktmerkmale

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Porte battante à droite 10x GN 1/1

**Modell SAP -Code** 00038587



- Dampftyp: SpritzenAnzahl der GN / en: 10
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- GN -Gerätetiefe: 65Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 7"
- Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar


SAP -Code	00038587	Dampftyp	Spritzen
Netzbreite [MM]	907	Anzahl der GN / en	10
Nettentiefe [MM]	752	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Nettohöhe [MM]	1023	GN -Gerätetiefe	65
Nettogewicht / kg]	110.00	Steuertyp	Touchscreen
Power Electric [KW]	17.400	Bildschirmgröße	7"
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		





Technische Zeichnung

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Porte battante à droite 10x GN 1/1

Modell SAP - Code 00038587

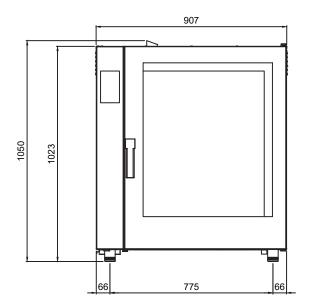

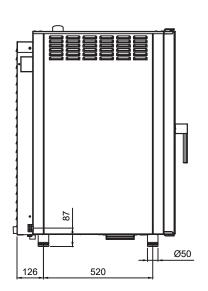

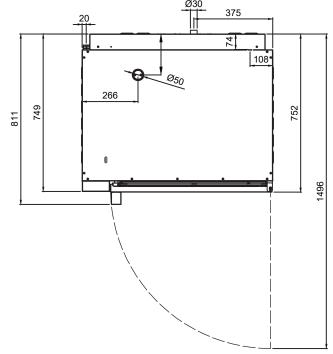

2024-02-15 1 www.rmgastro.com



Produkt Vorteile

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Porte battante à droite 10x GN 1/1

Modell SAP -Code 00038587

Schnelles Kammerbelüftungssystem

schnelle Entfernung von Gerüchen

Zeit- und Kostenersparnis

Doppelt verglaste Lüftungstür (Paneele können geöffnet werden)

einfache Reinigung und Waschen

 Förderung menschlicher Arbeit und Kraft – zufriedenere Mitarbeiter

**LED-Garraumbeleuchtung** 

Übersicht im Inneren des Kombidämpfers

- Zeit- und Kostenersparnis, da wir den Kombidämpfer nicht öffnen, heiße Luft entweicht nicht

Siedekammer AISI 304 mit abgerundeten Ecken

einfache Reinigung und Waschen

 Förderung menschlicher Arbeit und Kraft – zufriedenere Mitarbeiter

Höhenverstellbare Füße

Variabilität des Verkehrs

- Höhenverstellmöglichkeit

**Einknopfsteuerung** 

Einfachheit

- Zeitersparnis; Förderung menschlicher Arbeit und Kraft – zufriedenere Mitarbeiter

Wagen

kocht und verarbeitet bis zu 20 GN gleichzeitig

- niedrige Betriebskosten, das spart Zeit und Kosten

Voreingestellte Kochprogramme Möglichkeit der Steuerung von jeweils 9 Garphasen

- Zeit- und Kostenersparnis

Sofortiger Start des Garvorgangs mit "One-Touch-Programm"

**Einfache Wartung** 

Möglichkeit, verschiedene Gerichte gleichzeitig zuzubereiten

Zeit- und Kostenersparnis

**Super Steam** Möglichkeit zur Einstellung von 2 Feuchtigkeitsstufen

leckere, ausgewogene Mahlzeiten

**Hold-Funktion** 

Möglichkeit der Aufrechterhaltung der Temperatur der Speisen, sofortiges Servieren

Zeit- und Kostenersparnis

Regenerationsfunktion

Lebensmittelregeneration

- schmackhaftes und wertvolleres Essen, schönes Aussehen des Gerichts,

**Rack-Steuerung** 

Möglichkeit, alle Mahlzeiten gleichzeitig an einem Ort zu servieren

- Zeit- und Kostenersparnis

e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-24

**One-Touch-Kochmodus** 

- Zeit- und Kostenersparnis

**SAP-Code** 



technische Parameter

Modell

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Porte battante à droite 10x GN 1/1

00038587

<b>1. SAP -Code:</b> 00038587	14. Die Außenfarbe des Geräts:  Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 907	<b>15. Verstellbare Füße:</b> Ja
3. Nettentiefe [MM]: 752	<b>16. Feuchtigkeitskontrolle:</b> Ja, indirektes Messen
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 1023	<b>17. Verfügbarkeit stapeln:</b> Ja
5. Nettogewicht / kg]: 110.00	18. Steuertyp: Touchscreen
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 940	<b>19. Weitere Informationen:</b> Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)
7. Grobtiefe [MM]: 900	20. Dampftyp: Spritzen
8. Bruttohöhe [MM]: 1078	<b>21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:</b> Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 130.00	22. Bildschirmgröße:
<b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät	<b>23. Delta t -Wärmevorbereitung:</b> Ja
11. Power Electric [KW]: 17.400	<b>24. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:</b> Ja
<b>12. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz	<b>25. Nachtkochen:</b> Ja

26. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

13. Material:

AISI 304



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00038587
- Inducti	JAI -code	00030301
<b>27. Langsames Kochen:</b> ab 50 °C		<b>40. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:</b> Ja
<b>28. Fan Stopp:</b> Betriebsunterbrechung beim Öffnen der Tür, ungebremst		<b>41. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:</b>
<b>29. Beleuchtungstyp:</b> LED-Beleuchtung in den Türen, auf einer Seite		<b>42. Anzahl der Programme:</b> 1000
<b>30. Hohlraummaterial und Form:</b> AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen		<b>43. USB-Anschluss:</b> Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware
B1. Reversibler Lüfter: Ja		<b>44. Türverfassung:</b> abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar
<b>22. Sustaince Box:</b> Ja		<b>45. Anzahl der voreingestellten Programme:</b> 100
33. Standardausrüstung für das Gerät: 1-Punkt-Sonde		<b>46. Anzahl der Rezeptschritte:</b> 9
44. Heizelementmaterial: Incoloy		<b>47. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:</b> 50
<b>5. Sonde:</b> Ja		<b>48. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 300
6. Dusche: manuell (optional)		<b>49. Geräteheiztyp:</b> Kombination von Dampf und Heißluft
77. Abstand zwischen den Schichten [mm]:		<b>50. Haccp:</b> Ja
88. Räucherfunktion: Ja		<b>51. Anzahl der GN / en:</b>

52. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

Ja

39. Innenbeleuchtung:



technische Parameter

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Porte battante à droite 10x GN 1/1				
Modell	SAP -Code	00038587		
53. GN -Gerätetiefe:		<b>55. Durchmesser Nominal:</b> DN 50		
54. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 5		<b>56. Wasserversorgungsanschluss:</b> 3/4"		