

Caractéristiques du produit

Cuiseur à pâtes électrique 23 + 23 l avec soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00110125
VT 70/80 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie




- Type de vidange: Á travers le soubassement, avec la connexion aux évacuations
- Vidange: Oui
- Vidange avec fusible de sécurité: Non
- Matériel: Inox
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 110
- Nombre de paniers: 2
- Taille du panier [mm]: 2x 306 x 340 x 320
- Allumage: Électrique

Code SAP	00110125	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	800	Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	306
Profondeur nette [mm]	700	Profondeur de la partie inté- rieur de l'appareil [mm]	340
Hauteur nette [mm]	900	Hauteur de la pièce interne [mm]	320
Poids net [kg]	70.80	Nombre de paniers	2
Puissance électrique [kW]	12.000	Taille du panier [mm]	2x 306 x 340 x 320



Dessin technique

Cuiseur à pâtes électrique 23 + 23 l avec soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00110125
VT 70/80 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

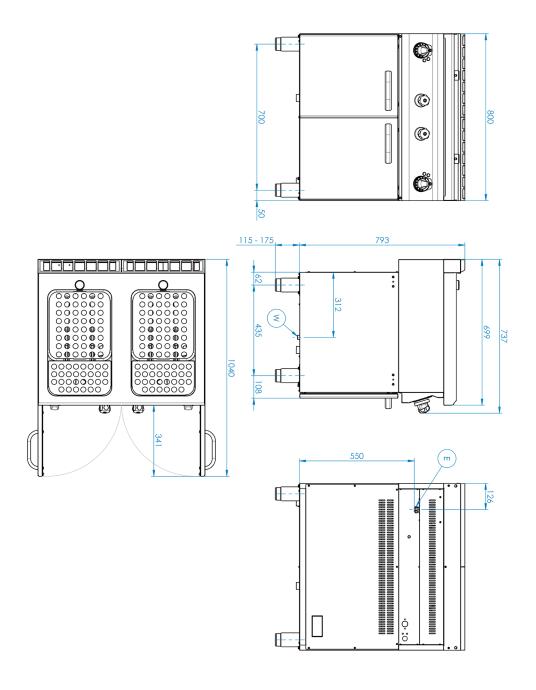



Avantages du produit

Cuiseur à pâtes électrique 23 + 23 l avec soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00110125
VT 70/80 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1

#### Cuve en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34 Le matériau ne rouille pas

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

2

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil



Paramètres techniques

Cuiseur à pâtes électrique 23 + 23	l avec soubassement 4	400 V
Modèle	Code SAP	00110125
VT 70/80 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie
<b>1. Code SAP:</b> 00110125		<b>15. Indice de protection d'enveloppe:</b> IPX4
2. Largeur nette [mm]: 800		16. Matériel:
3. Profondeur nette [mm]: 700		<b>17. Indicateurs:</b> Voyants de marche et de préchauffement du four
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 900		<b>18. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
<b>5. Poids net [kg]:</b> 70.80		<b>19. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
6. Largeur brute [mm]: 840		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
7. Profondeur brute [mm]: 800		<b>21. Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]:</b> 2x 306 x 340 x 320
8. Hauteur brute [mm]: 975		22. Capacité volumique du récipient [l]: 23.00
9. Poids brut [kg]: 84.20		23. Température maximale de l'appareil [° C]:
<b>0. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24. Température minimale de l'appareil [° C]:</b>
1. Type de construction de l'appareil:  Avec soubassement		<b>25. Accès au service:</b> De l'avant en retirant le panneau avant
2. Puissance électrique [kW]: 12.000		<b>26. Thermostat de sécurité:</b> Oui
<b>13. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Thermostat de sécurité jusqu'à X°C:</b>

14. Allumage:

Électrique

28. Pieds réglables:

Oui



Paramètres techniques

Cuiseur à pâtes électrique 23 + 23 l avec soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00110125
VT 70/80 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie
<b>29. Informations complémentaires:</b> Koše nejsou součástí dodávky – možno dokoupit		<b>38. Vidange avec fusible de sécurité:</b> Non
<b>30. Matériel de l'élément chauffant:</b> AISI 316		<b>39. Connexion d'approvisionnement en eau:</b> 3/4 «
31. Nombre de paniers:		<b>40. Connexion aux évacuations:</b> Oui
32. Faux fond: Oui		<b>41. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:</b> 306
33. Nombre de cuves:		<b>42. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:</b> 340
<b>34. Taille du panier [mm]:</b> 2x 306 x 340 x 320		<b>43. Hauteur de la pièce interne [mm]:</b> 320
<b>35. Matériau de la cuve:</b> AISI 316 - Acier inoxydable très résistant à l'eau salée		44. Section des conducteurs CU [mm²]:
<b>36. Type de vidange:</b> Á travers le soubassement, avec la connexion		<b>45. Diamètre nominal du tuyau:</b> DN 50

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

aux évacuations

**37. Vidange:** Oui