

Produktmerkmale

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00012313
VT 90/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder




- Beckenvolumen [l]: 33
- Wasserzufluss: durch mechanischen Hahn
- Abflusstyp: durch den Unterbau mit Anschluss an den Abfluss
- Abfluss: Ja
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 110

SAP -Code	00012313	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	Beckenvolumen [l]	33
Nettentiefe [MM]	900	Breite des internen Teils [MM]	307
Nettohöhe [MM]	900	Tiefe des internen Teils [MM]	507
Nettogewicht / kg]	89.00	Höhe des inneren Teils [MM]	305
Power Electric [KW]	24.000		



Technische Zeichnung

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00012313
VT 90/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

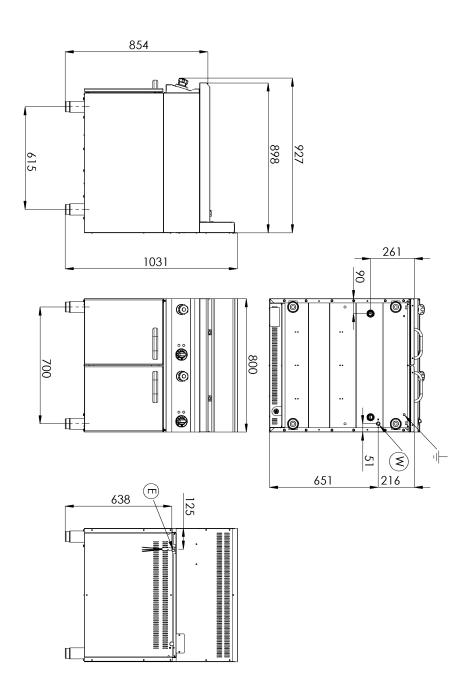



Produkt Vorteile

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00012313
VT 90/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

1 | 1

#### Binden

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

#### Mikroschalter

Ein Mikroschalter, um den Betrieb des Geräts in Abwesenheit von Wasser in der Badewanne zu verhindern

 verhindert die Zerstörung des Geräts durch Überhitzung

4

#### Heizung

längeres Leben einfacher Zugriff

- Effektive Reinigung beim Kippen des Körpers
- Einfacher Zugang zu den Ecken und Zeit sparen Zeit



technische Parameter

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mi	t Unterbau 400 V	
Modell	SAP -Code	00012313
VT 90/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder
<b>1. SAP -Code:</b> 00012313		<b>15. Material:</b> AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
2. Netzbreite [MM]: 800		<b>16. Indikatoren:</b> Betrieb und Heizen
3. Nettentiefe [MM]: 900		<b>17. Arbeitsplatztyp:</b> Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 900		<b>18. Arbeitsplatzmaterial:</b> AISI 304
5. Nettogewicht / kg]: 89.00		<b>19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:</b> 1.50
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 840		20. Beckenvolumen [l]: 33
<b>7. Grobtiefe [MM]:</b> 970		21. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]: 307x507x305
8. Bruttohöhe [MM]:		<b>22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 110
9. Bruttogewicht [kg]: 101.00		23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
<b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		<b>24. Service - Zugänglichkeit:</b> von durch Abnehmen des Frontpaneels
11. Konstruktionstyp des Geräts: mit Unterbau		<b>25. Verstellbare Füße:</b> Ja
<b>12. Power Electric [KW]:</b> 24.000		<b>26. Weitere Informationen:</b> Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten - diese können zugekauft werden
<b>13. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		27. Heizelementmaterial: Incoloy

IPX4

14. Schutz der Kontrollen:

28. Falsch unten:

Ja



technische Parameter

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00012313
VT 90/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder
<b>29. Anzahl der Becken:</b>		<b>36. Heizort:</b> innen
<b>30. Beckenmaterial:</b> AISI 316 - Edelstahl mit hoher Beständigkeit gegen Salzwasser		<b>37. Breite des internen Teils [MM]:</b> 307
31. Wasserzufluss: durch mechanischen Hahn		<b>38. Tiefe des internen Teils [MM]:</b> 507
32. Abflusstyp: durch den Unterbau mit Anschluss an den Abfluss		<b>39. Höhe des inneren Teils [MM]:</b> 305
33. Abfluss: Ja		40. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
34. Wasserversorgungsanschluss: 3/4"		<b>41. Durchmesser Nominal:</b> DN 50

35. Anschluss abtropfen lassen:

Ja