

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Geschirrspülmaschine einwandig 39x39 - 230 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011265                                           |
| QQI 42        | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |



- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 320
- Korbgröße [mm]: 390 x 390
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,6
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

|                            |                    |                                                  |            |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00011265           | <b>Kesselleistung [KW]</b>                       | 2.600      |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 436                | <b>Beckenvolumen [l]</b>                         | 8          |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 535                | <b>Panzerleistung [KW]</b>                       | 0.600      |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 670                | <b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b> | 1,6        |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 31.00              | <b>Waschzykluszeit [s/Korb]</b>                  | 60-120-150 |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 3.500              | <b>Türkläre Höhe [MM]</b>                        | 320        |
| <b>Wird geladen</b>        | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Korbgröße [mm]</b>                            | 390 x 390  |
| <b>Kesselkapazität [l]</b> | 2.60               | <b>Gerätegeräusch</b>                            | 61,5       |



# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Geschirrspülmaschine einwandig 39x39 - 230 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011265                                           |
| QQI 42        | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

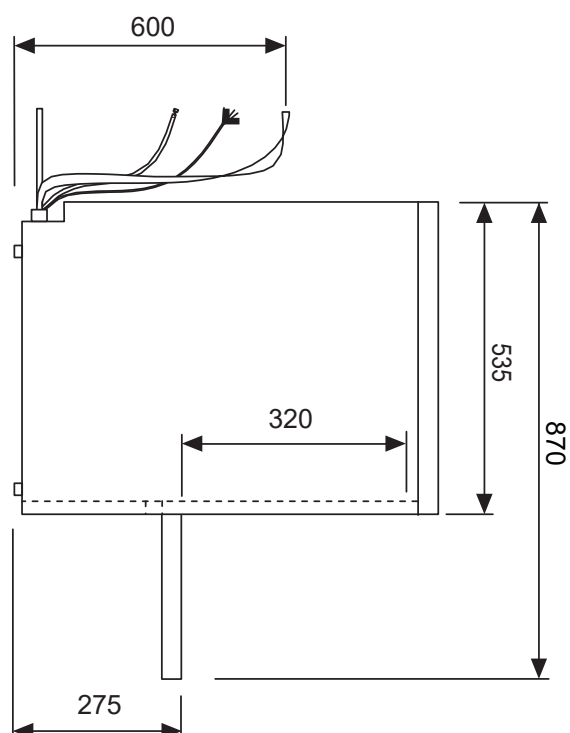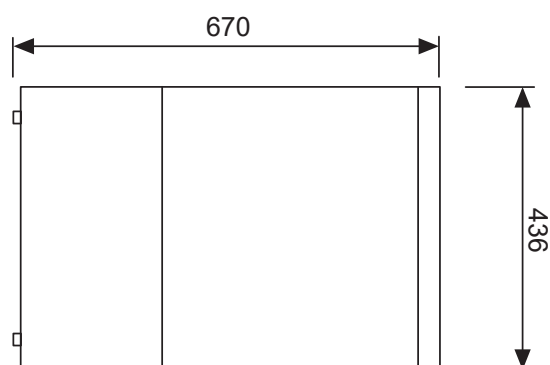

### Geschirrspülmaschine einwandig 39x39 - 230 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011265                                           |
| QQI 42        | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

1

#### Außenhülle des Edelstahls

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3

#### Anzeige

Drei -Line -Anzeige Diode

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

#### Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

#### Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Hoher hygienischer Standard längeres Leben

6

#### Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

#### Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

#### Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

## Geschirrspülmaschine einwandig 39x39 - 230 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011265                                           |
| QQI 42        | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**1. SAP -Code:**

00011265

**2. Netzbreite [MM]:**

436

**3. Nettentiefe [MM]:**

535

**4. Nettohöhe [MM]:**

670

**5. Nettogewicht / kg]:**

31.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

486

**7. Grobtiefe [MM]:**

585

**8. Bruttohöhe [MM]:**

720

**9. Bruttogewicht [kg]:**

34.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

AISI 304

**13. Power Electric [KW]:**

3.500

**14. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

4

**16. Öffnung des Geräts:**

kippar nach unten

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

320

**18. Einlassdruck [bar]:**

2-4

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Anzahl der Haut:**

1

**21. Selbstverschlusszyklus:**

Ja

**22. Kesselkapazität [l]:**

2.60

**23. Kesselleistung [KW]:**

2.600

**24. Beckenvolumen [l]:**

8

**25. Panzerleistung [KW]:**

0.600

**26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**

2

**27. Armverbindung:**

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

**28. Waschartyp:**

drehbar, zweischenklig

### Geschirrspülmaschine einwandig 39x39 - 230 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011265                                           |
| QQI 42        | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**29. Armmaterial waschen:**

Verbundstoff

**30. Armtyp ausspülen:**

drehbar, zweischenklig

**31. Armmaterial abspülen:**

Verbundstoff

**32. Rackunterstützung:**

gepresst

**33. Tankoberflächensimer:**

aus Verbundstoff

**34. Abflussfilter:**

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

**35. Thermostop:**

Ja

**36. Kessel -Thermostat einstellen:**

Ja

**37. Korbkapazität:**

24-30-60

**38. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:**

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

**39. Energiesparsystem:**

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

**40. Elektroventil heißes Wasser:**

Ja

**41. Korbgröße [mm]:**

390 x 390

**42. Anzeigetyp:**

3-stelliges Display + LED-Leiste

**43. USB-Anschluss:**

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

**44. Selbstdiagnostik:**

Ja

**45. Pumpentyp waschen:**

Zweiweg - DuoFlow

**46. Waschmittelspender:**

Ja

**47. AID -Dispenser ausspülen:**

Ja

**48. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:**

1,6

**49. Waschzykluszeit [s/Korb]:**

60-120-150

**50. Wassertemperatur ausspülen [° C]:**

65

**51. Standardausrüstung für das Gerät:**

2x Gläserkorb, 1x Besteckkorb

**52. Programm Prospeed:**

Ja

**53. Programmprofi:**

Ja

**54. Programmprotemp:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine einwandig 39x39 - 230 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011265                                           |
| QQI 42        | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

### 55. Programmprofis:

Ja

### 58. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 56. Gerätegeräusch:

61,5

### 59. Durchmesser Nominal:

DN 50

### 57. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1