

Produktmerkmale

Four à convection électrique Vapeur directe Écran tactile couleur Nettoyage automatique Porte battante à droite 7x GN 1/1

Modell SAP -Code 00038591



- Dampftyp: SpritzenAnzahl der GN / en: 7
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- GN -Gerätetiefe: 65Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 7"
- Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar


| SAP -Code | 00038591 | Dampftyp | Spritzen |
|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 907 | Anzahl der GN / en | 7 |
| Nettentiefe [MM] | 752 | GN / EN -Größe im Gerät [mm] | GN 1/1, EN 600x400 |
| Nettohöhe [MM] | 823 | GN -Gerätetiefe | 65 |
| Nettogewicht / kg] | 105.00 | Steuertyp | Touchscreen |
| Power Electric [KW] | 9.600 | Bildschirmgröße | 7" |
| Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz | | |



Technische Zeichnung

Four à convection électrique Vapeur directe Écran tactile couleur Nettoyage automatique Porte battante à droite 7x GN 1/1

Modell SAP - Code 00038591

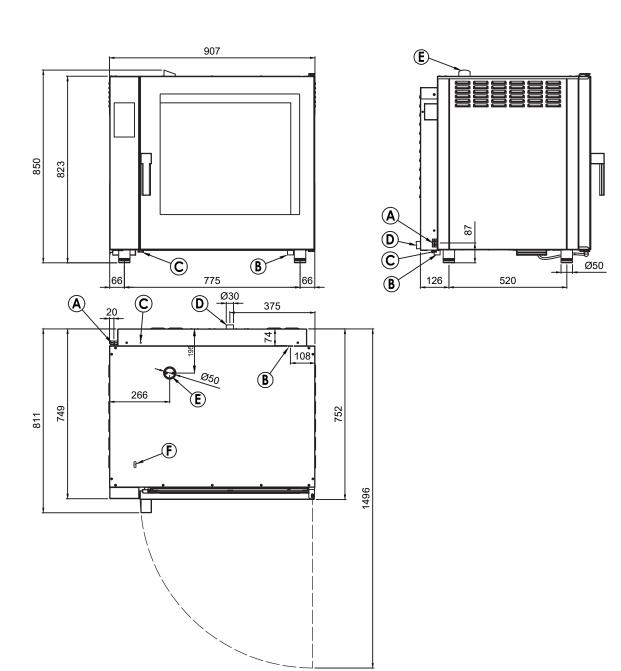



Produkt Vorteile

Four à convection électrique Vapeur directe Écran tactile couleur Nettoyage automatique Porte battante à droite 7x GN 1/1

 Modell
 SAP -Code
 00038591

Schnelles Kammerbelüftungssystem

schnelle Entfernung von Gerüchen

- Zeit- und Kostenersparnis

Doppelt verglaste Lüftungstür (Paneele können geöffnet werden)

einfache Reinigung und Waschen

 Förderung menschlicher Arbeit und Kraft – zufriedenere Mitarbeiter

LED-Garraumbeleuchtung

Übersicht im Inneren des Kombidämpfers

 Zeit- und Kostenersparnis, da wir den Kombidämpfer nicht öffnen, heiße Luft entweicht nicht

Siedekammer AISI 304 mit abgerundeten Ecken

einfache Reinigung und Waschen

 Förderung menschlicher Arbeit und Kraft – zufriedenere Mitarbeiter

Höhenverstellbare Füße

Variabilität des Verkehrs

- Höhenverstellmöglichkeit

Einknopfsteuerung

Einfachheit

 Zeitersparnis; Förderung menschlicher Arbeit und Kraft – zufriedenere Mitarbeiter

Wagen

kocht und verarbeitet bis zu 20 GN gleichzeitig

- niedrige Betriebskosten, das spart Zeit und Kosten

Voreingestellte Kochprogramme
Möglichkeit der Steuerung von jeweils 9 Garphasen

- Zeit- und Kostenersparnis

One-Touch-Kochmodus
Sofortiger Start des Garvorgangs mit "OneTouch-Programm"

- Zeit- und Kostenersparnis

Einfache Wartung

Super Steam

Möglichkeit, verschiedene Gerichte gleichzeitig zuzubereiten

- Zeit- und Kostenersparnis

Möglichkeit zur Einstellung von 2 Feuchtigkeitsstufen

- leckere, ausgewogene Mahlzeiten

Hold-Funktion

Möglichkeit der Aufrechterhaltung der Temperatur der Speisen, sofortiges Servieren

- Zeit- und Kostenersparnis

Regenerationsfunktion

Lebens mittel regeneration

 schmackhaftes und wertvolleres Essen, schönes Aussehen des Gerichts,

Rack-Steuerung

Möglichkeit, alle Mahlzeiten gleichzeitig an einem Ort zu servieren

Zeit- und Kostenersparnis



technische Parameter

| Four à convection électrique Vapeur directe Écran tactile couleur Nettoyage automatique Porte battante à droite 7x GN 1/1 | | | | |
|---|-----------|---|--|--|
| Modell | SAP -Code | 00038591 | | |
| | | | | |
| 1. SAP -Code: 00038591 | | 14. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl | | |
| 2. Netzbreite [MM]: 907 | | 15. Verstellbare Füße: Ja | | |
| 3. Nettentiefe [MM]: 752 | | 16. Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen | | |
| 4. Nettohöhe [MM]: 823 | | 17. Verfügbarkeit stapeln: Ja | | |
| 5. Nettogewicht / kg]: 105.00 | | 18. Steuertyp: Touchscreen | | |
| 6. Bruttobreite [MM]: 940 | | 19. Weitere Informationen: Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben) | | |
| 7. Grobtiefe [MM]: 900 | | 20. Dampftyp: Spritzen | | |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 878 | | 21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja | | |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 125.00 | | 22. Bildschirmgröße: | | |
| 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 23. Delta t -Wärmevorbereitung: Ja | | |
| 11. Power Electric [KW]: 9.600 | | 24. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService: Ja | | |
| 12. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz | | 25. Nachtkochen: Ja | | |
| 13. Material: AISI 304 | | 26. Waschsystem: geöffnet | | |

27. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + Abspülen mit Wasser

41. Innenbeleuchtung:

Ja



technische Parameter

| droite 7x GN 1/1 | | e couleur Nettoyage automatique Porte battante à |
|--|-----------|--|
| Modell | SAP -Code | 00038591 |
| | | |
| 28. Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert | | 42. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur: Ja |
| 29. Langsames Kochen: ab 50 °C | | 43. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten: 3 |
| 80. Fan Stopp: Betriebsunterbrechung beim Öffnen der Tür, ungebremst | | 44. Anzahl der Programme: 1000 |
| 1. Beleuchtungstyp: LED-Beleuchtung in den Türen, auf einer Seite | | 45. USB-Anschluss: Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware |
| B2. Hohlraummaterial und Form: AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen | | 46. Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar |
| 33. Reversibler Lüfter: Ja | | 47. Anzahl der voreingestellten Programme: 100 |
| 34. Sustaince Box: Ja | | 48. Anzahl der Rezeptschritte: 9 |
| 35. Standardausrüstung für das Gerät: 1-Punkt-Sonde | | 49. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50 |
| 66. Heizelementmaterial: Incoloy | | 50. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300 |
| B7. Sonde: Ja | | 51. Geräteheiztyp: Kombination von Dampf und Heißluft |
| 88. Dusche: manuell (optional) | | 52. Haccp: Ja |
| 39. Abstand zwischen den Schichten [mm]: | | 53. Anzahl der GN / en: |

54. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

Ja

40. Räucherfunktion:



technische Parameter

| Four à convection électrique Vapeur directe Écran tactile couleur Nettoyage automatique Porte battante à droite 7x GN 1/1 | | | | | |
|---|-----------|---|--|--|--|
| Modell | SAP -Code | 00038591 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 55. GN -Gerätetiefe: | | 57. Durchmesser Nominal: | | | |
| 65 | | DN 50 | | | |
| 56. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: | | 58. Wasserversorgungsanschluss: 3/4" | | | |