

Caractéristiques du produit

Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 35x35 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011264
QQI 37 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile




- Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
- Nombre de programmes: 5
- Nombre de parois: 1
- Espace libre en hauteur: 260
- Taille du panier [mm]: 350 x 350
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1,6
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
- Système de dosage du détergent: ProDose Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: ArchiMedes la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.


Code SAP	00011264	Puissance de la chaudière [kW]	2.600
Largeur nette [mm]	401	Volume de la cuve [L]	7
Profondeur nette [mm]	490	Puissance de la cuve [kW]	0.600
Hauteur nette [mm]	595	Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]	1,6
Poids net [kg]	28.00	Temps de cycle de lavage [s/panier]	60-120-150
Puissance électrique [kW]	3.500	Espace libre en hauteur	260
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Taille du panier [mm]	350 x 350
Capacité de la chaudière [L]	2.60	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	61




Dessin technique

Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 35x35 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011264
QQI 37 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



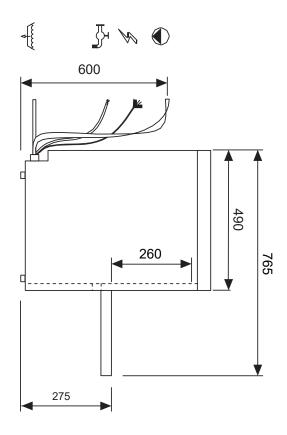





Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 35x35 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011264

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, Cuve partiellement pressée

- Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie
- Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage

Bras de lavage en matériau composite Bras commun pour le lavage et le rinçage Vis intégrée fixée avec dispositif anti-chute

- Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage.
   Plus grand confort d'utilisation
- **Écran LED**Affichage à trois lignes
  Bande de diodes
  - Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle \Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne
- Double pompe

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

- Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs Pas de bruit Permet l'utilisation d'une pompe plus faible
- Supports de panier moulés
  Rails de guidage pour paniers moul

Distributeurs de détergent

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle

- Haut niveau d'hygiène Durée de vie plus longue
- Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage
  - Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

#### \_\_\_ Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

- Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage
- **Économie d'énergie**Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière
  - Économies



Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtemen	t simple avec pompe d	e vidange 35x35 - 230 V
Modèle	Code SAP	00011264
QQI 37 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile
<b>1. Code SAP:</b> 00011264		15. Nombre de programmes: 5
2. Largeur nette [mm]: 401		<b>16. Ouverture de l'appareil:</b> Battantes vers le bas
3. Profondeur nette [mm]: 490  4. Hauteur nette [mm]: 595  5. Poids net [kg]: 28.00  6. Largeur brute [mm]: 451		17. Espace libre en hauteur: 260
		18. Pression d'entrée [bar]:  2-4
		19. Pieds réglables: Oui  20. Nombre de parois:
8. Hauteur brute [mm]: 645		<b>22. Capacité de la chaudière [L]:</b> 2.60
9. Poids brut [kg]: 31.00		23. Puissance de la chaudière [kW]: 2.600
10. Type d'appareil: Appareil électrique		<b>24. Volume de la cuve [L]:</b> 7
11. Type de contrôle: Digitale		25. Puissance de la cuve [kW]: 0.600
12. Matériel: AISI 304  13. Puissance électrique [kW]: 3.500		<b>26. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:</b>
		<b>27. Connexion du bras:</b> Desserrer/serrer le vis à la main
14. Alimentation:		28. Type de bras de lavage:

Double point rotatif

230 V / 1N - 50 Hz



Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtement	simple avec pompe de	vidange 35x35 - 230 V
Modèle	Code SAP	00011264
QQI 37 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile
29. Matériel des bras de lavage:		<b>42. Port USB:</b> Oui, pour l'actualisation du firmware
Composite  80. Type de bras de rinçage:  Double point rotatif		43. Pompe de vidange: Oui
31. Matériel des bras de rinçage: Composite		44. Autodiagnostic: Oui
<b>32. Supports de paniers:</b> Pressé		<b>45. Type de pompe de lavage:</b> Bidirectionnel - DuoFlow
<b>33. Filtres de niveau de la cuve:</b> Composite		46. Pompe doseuse de détergent:  Oui
<b>34. Filtre pour vidange:</b> ArchiMedes - la double filtration av trop-plein assurent une faible perte seulement de 18%.		<b>47. Pompe doseuse de rinçage:</b> Oui
35. Thermostop: Oui		<b>48. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:</b> 1,6
<b>36. Réglage du thermostat de la chaudière:</b> Oui		<b>49. Temps de cycle de lavage [s/panier]:</b> 60-120-150
37. Capacité de paniers: 24-30-60		<b>50. Température de l'eau de rinçage [° C]:</b> 65
38. Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique		<b>51. Équipement standard pour l'appareil:</b> 2 paniers à verres, 1 panier à couverts
<b>39. Système d'économie d'énergie:</b> EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.		<b>52. Programme ProSpeed:</b> Oui
<b>40. Taille du panier [mm]:</b> 350 x 350		<b>53. Professionnel ProFessional:</b> Oui
41. Type d'écran d'affichage:  Affichage à 3 chiffres + Banda de diode		54. Programme ProTemp:

Affichage à 3 chiffres + Bande de diode

Oui



Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 35x35 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011264
QQI 37 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile
<b>55. Programme ProClean:</b> Oui		58. Section des conducteurs CU [mm²]:
<b>56. Programme ProDrain:</b> Oui		<b>59. Connexion d'approvisionnement en eau:</b> 3/4 «
<b>57. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:</b>		<b>60. Diamètre nominal du tuyau:</b> DN 50