

Produktmerkmale

Geschirrspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V		
Modell	SAP -Code	00011267
QQI 52 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc




- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 5
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 365
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %


SAP -Code	00011267	Kesselleistung [KW]	4.900
Netzbreite [MM]	575	Beckenvolumen [l]	20
Nettentiefe [MM]	605	Panzerleistung [KW]	2.100
Nettohöhe [MM]	820	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,1
Nettogewicht / kg]	54.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60-120-150
Power Electric [KW]	5.400	Türkläre Höhe [MM]	365
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00	Gerätegeräusch	59,5



Technische Zeichnung

Geschirrspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V		
Modell	SAP -Code	00011267
QQI 52 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



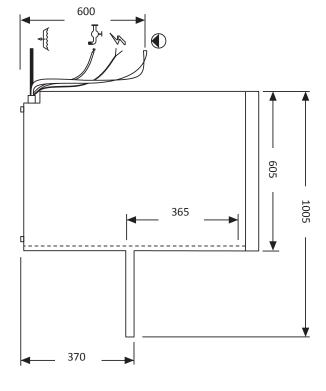



Produkt Vorteile

Geschirrspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V		
Modell	SAP -Code	00011267
QQI 52 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

Außenhülle des Edelstahls

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben
- Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort
- Anzeige

Drei -Line -Anzeige Diode

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts
- Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden
- Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Hoher hygienischer Standard längeres Leben

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

 Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der
Kesseltemperaturabsenkung

– Einsparmaßnahmen

Die K

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-15

Reinigungsmittel



technische Parameter

Geschirrspülmaschine einwandig	50x50 - 400 V	
Modell	SAP -Code	00011267
QQI 52 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc
<b>1. SAP -Code:</b> 00011267		<b>15. Anzahl der Programme:</b> 5
2. Netzbreite [MM]: 575		<b>16. Öffnung des Geräts:</b> kippbar nach unten
3. Nettentiefe [MM]: 605		17. Türkläre Höhe [MM]: 365
4. Nettohöhe [MM]: 820		18. Einlassdruck [bar]: 2-4
5. Nettogewicht / kg]: 54.00		<b>19. Verstellbare Füße:</b> Ja
6. Bruttobreite [MM]: 625		<b>20. Anzahl der Haut:</b>
7. Grobtiefe [MM]: 655		21. Selbstverschlusszyklus: Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 870		22. Kesselkapazität [l]: 6.00
9. Bruttogewicht [kg]: 60.00		23. Kesselleistung [KW]: 4.900
<b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		24. Beckenvolumen [l]:
<b>11. Steuertyp:</b> digital		25. Panzerleistung [KW]: 2.100
<b>12. Material:</b> AISI 304		26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:
13. Power Electric [KW]: 5.400		<b>27. Armverbindung:</b> Manuell lösbare/festziehbare Schraube

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

28. Wascharmtyp:

drehbar, zweischenklig



technische Parameter

Geschirrspülmaschine einwandi	g 50x50 - 400 V	
Modell	SAP -Code	00011267
QQI 52 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc
<b>29. Armmaterial waschen:</b> Verbundstoff		<b>42. Anzeigetyp:</b> 3-stelliges Display + LED-Leiste
<b>30. Armtyp ausspülen:</b> drehbar, zweischenklig		<b>43. USB-Anschluss:</b> Ja, für die Aktualisierung der Firmware
<b>31. Armmaterial abspülen:</b> Verbundstoff		44. Selbstdiagnostik:  Ja
<b>32. Rackunterstützung:</b> gepresst		<b>45. Pumpentyp waschen:</b> Zweiweg - DuoFlow
<b>33. Tankoberflächensimer:</b> aus Verbundstoff		<b>46. Waschmittelspender:</b> Ja
<b>34. Abflussfilter:</b> ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %		<b>47. AID -Dispenser ausspülen:</b> Ja
<b>35. Thermostop:</b> Ja		48. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,1
<b>36. Kessel -Thermostat einstellen:</b> Ja		<b>49. Waschzykluszeit [s/Korb]:</b> 60-120-150
<b>37. Korbkapazität:</b> 24-30-60		50. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
<b>38. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:</b> ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)		<b>51. Standardausrüstung für das Gerät:</b> 1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb
<b>39. Energiesparsystem:</b> EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers		<b>52. Programm Prospeed:</b> Ja
<b>40. Elektroventil heißes Wasser:</b> Ja		<b>53. Programmprofi:</b> Ja

41. Korbgröße [mm]:

500 x 500

Ja

54. Programmprotemp:



technische Parameter

Geschirrspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V		
Modell	SAP -Code	00011267
QQI 52 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc
55. Programmprofis:  Ja  56. Programm verlängert:  Ja		58. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:  1  59. Wasserversorgungsanschluss: 3/4"
57. Gerätegeräusch:		60. Durchmesser Nominal: