

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Cellule de refroidissement rapide 15x GN 1/1 panneau de contrôle numérique PET 400 V

|               |                          |                                |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00010029                       |
| SHF 1511 KL   | <b>Groupe d'articles</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 40
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 28
- Température minimale de l'appareil [° C]: 3
- Température maximale de l'appareil [° C]: -18
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale

|                                  |                    |                                                          |          |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00010029           | <b>Nombre de GN / EN</b>                                 | 15       |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 790                | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>               | GN 1/1   |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 799                | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>                | 40       |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 1970               | <b>Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)</b> | 40       |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 163.00             | <b>Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)</b>    | 28       |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 2.260              | <b>Type de contrôle</b>                                  | Digitale |
| <b>Alimentation</b>              | 400 V / 3N - 50 Hz |                                                          |          |


# Fiche technique

Dessin technique



## Cellule de refroidissement rapide 15x GN 1/1 panneau de contrôle numérique PET 400 V

|               |                          |                                |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00010029                       |
| SHF 1511 KL   | <b>Groupe d'articles</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

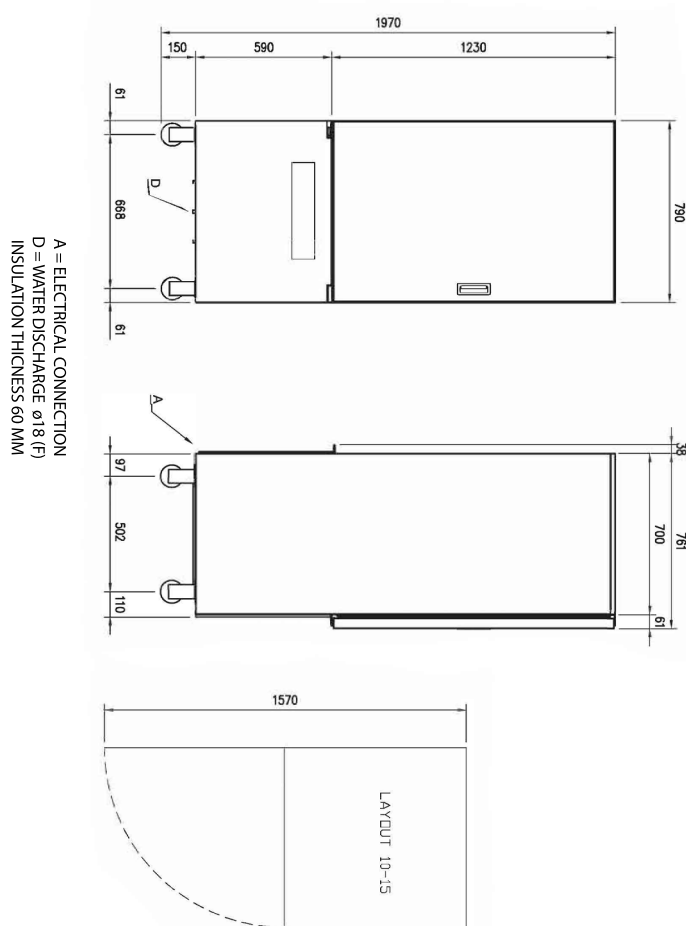

### Cellule de refroidissement rapide 15x GN 1/1 panneau de contrôle numérique PET 400 V

|               |                          |                                |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00010029                       |
| SHF 1511 KL   | <b>Groupe d'articles</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

1

#### Refroidissement et congélation très rapides

Refroidissement et congélation beaucoup plus rapides par rapport à un réfrigérateur/congélateur conventionnel

- Respect facile des normes d'hygiène
- Meilleure qualité des produits
- Travailler plus efficacement dans la cuisine
- Minimiser la croissance des bactéries. Prolonger la durée de conservation des aliments.

2

#### Décongélation contrôlée

Sécurité et Hygiène

- Risque de croissance bactérienne minimisé grâce à une décongélation contrôlée

3

#### Sonde en standard

Refroidissement/congélation/décongélation précis et sûr grâce à la mesure de la température à cœur

- Grâce à la sonde, l'opérateur dispose d'une vue d'ensemble détaillée de la température des aliments

4

#### Commande numérique

Commande simple et claire

- L'appareil peut également être utilisé par des opérateurs moins compétents et moins formés

5

#### Surface Autorepair

Facile d'entretien

- Grâce à la surface facile d'entretien, la propreté hygiénique peut être mieux maintenue

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Cellule de refroidissement rapide 15x GN 1/1 panneau de contrôle numérique PET 400 V

|               |                          |                                |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00010029                       |
| SHF 1511 KL   | <b>Groupe d'articles</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

**1. Code SAP:**

00010029

**2. Largeur nette [mm]:**

790

**3. Profondeur nette [mm]:**

799

**4. Hauteur nette [mm]:**

1970

**5. Poids net [kg]:**

163.00

**6. Largeur brute [mm]:**

830

**7. Profondeur brute [mm]:**

860

**8. Hauteur brute [mm]:**

2120

**9. Poids brut [kg]:**

188.60

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Ouverture de l'appareil:**

Charnières gauches

**12. Puissance électrique [kW]:**

2.260

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Type de contrôle:**

Digitale

**15. Réfrigérant:**

R452a

**16. Nombre de GN / EN:**

15

**17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**18. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

40

**19. Température minimale de l'appareil [° C]:**

3

**20. Température maximale de l'appareil [° C]:**

-18

**21. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**

28

**22. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**

40

**23. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

60

**24. Sonde:**

4-points

**25. Pieds réglables:**

Oui

**26. Section des conducteurs CU [mm²]:**

1