

Caractéristiques du produit

Fourneau coup de feu à gaz avec four électrique statique GN 2/1 - 5x brûleur			
Modèle	Code SAP	00018744	
STPT 70/120 21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux	




- Type d'appareil: Appareil combiné
- Puissance de la zone 1 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 4
- Puissance de la zone 3 [kW]: 6,6
- Puissance de la zone 4 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 8,5
- Allumage: Piezo+večný plamen
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4

Code SAP	00018744	Nombre de zones	5
Largeur nette [mm]	1200	Puissance de la zone 1 [kW]	8,5
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la zone 2 [kW]	4
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 3 [kW]	6,6
Poids net [kg]	172.00	Puissance de la zone 4 [kW]	8,5
Puissance électrique [kW]	6.300	Puissance de la zone 5 [kW]	8,5
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	657
Puissance gaz [kW]	36.100	Profondeur de la partie inté- rieur de l'appareil [mm]	558
Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane	Hauteur de la pièce interne [mm]	335



Dessin technique

Fourneau coup de feu à gaz avec four électrique statique GN 2/1 - 5x brûleur		
Modèle	Code SAP	00018744
STPT 70/120 21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux

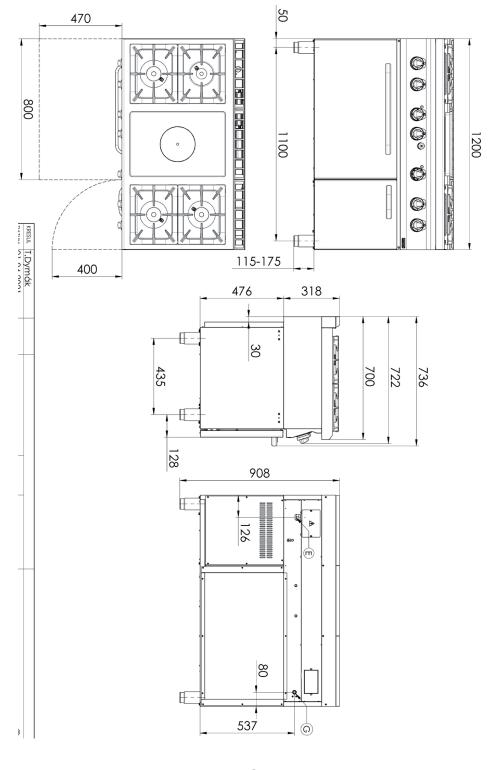



Paramètres techniques

Fourneau coup de feu à gaz avec f	our électrique statique	e GN 2/1 - 5x brûleur
Modèle	Code SAP	00018744
STPT 70/120 21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00018744		15. Allumage: Piezo+večný plamen
2. Largeur nette [mm]: 1200		16. Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. Indice de protection d'enveloppe: IPX4
4. Hauteur nette [mm]: 900		18. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
5. Poids net [kg]: 172.00		19. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
6. Largeur brute [mm]: 1240		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
7. Profondeur brute [mm]: 800		21. Nombre de zones:
8. Hauteur brute [mm]: 975		22. Puissance de la zone 1 [kW]: 8,5
9. Poids brut [kg]: 172.00		23. Puissance de la zone 2 [kW]:
10. Type d'appareil: Appareil combiné		24. Puissance de la zone 3 [kW]: 6,6
11. Type de construction de l'appareil: Avec soubassement		25. Puissance de la zone 4 [kW]: 8,5
L2. Puissance électrique [kW]: 6.300		26. Puissance de la zone 5 [kW]: 8,5
13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:
14. Puissance gaz [kW]:		28. Thermocouple de sécurité:

Oui

36.100



Paramètres techniques

Fourneau coup de feu à gaz avec f	e GN 2/1 - 5x brûleur	
Modèle	Code SAP	00018744
STPT 70/120 21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux
29. Thermostat de sécurité: Oui		37. Matériau du four: Acier inoxydable
30. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36		38. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 657
31. Informations complémentaires: La porte fait partie du produit.		39. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 558
32. Nombre de feux/foyers:		40. Hauteur de la pièce interne [mm]: 335
33. Type de zones de cuisson au gaz: Coup de feu+ Brûleurs classiques		41. Température maximale de la chambre intérieur [° C]: 300
34. Type de brûleur: Laiton, détachable		42. Température minimale de la chambre intérieur [° C]:
35. Type de four: Électrique, statique		43. Raccordement à un robinet à boule: 1/2
36. Taille du four:		44. Section des conducteurs CU [mm²]:

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

36. Taille du four: GN 2/1