

Produktmerkmale

Glühplatten-Herd Gas 3x Brenner mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00018738
STP 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde




- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 6,6
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 4
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 8,5
- Zündung: Piezo+večný plamen
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung

SAP -Code	00018738	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Netzbreite [MM]	800	Anzahl der Zonen	3
Nettentiefe [MM]	700	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	6,6
Nettohöhe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	4
Nettogewicht / kg]	83.50	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	8,5
Stromgas [KW]	19.100		



Technische Zeichnung

Glühplatten-Herd Gas 3x Brenner mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00018738
STP 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

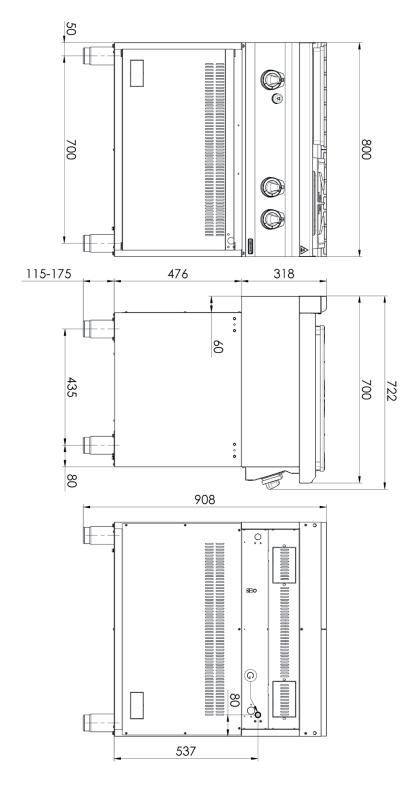



technische Parameter

Glühplatten-Herd Gas 3x E	SAP -Code	00018738
		00010130
STP 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde
1. SAP -Code: 00018738		15. Schutz der Kontrollen: IPX4
2. Netzbreite [MM]: 800		16. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
3. Nettentiefe [MM]: 700		17. Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung
4. Nettohöhe [MM]: 900		18. Indikatoren: Betrieb und Heizen
5. Nettogewicht / kg]: 83.50		19. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
6. Bruttobreite [MM]: 860		20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.20
7. Grobtiefe [MM]: 820		21. Anzahl der Zonen:
8. Bruttohöhe [MM]: 1079		22. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 6,6
9. Bruttogewicht [kg]: 97.00		23. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:
10. Gerätetyp: Gasgerät		24. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 8,5
11. Konstruktionstyp des Go mit Unterbau	eräts:	25. Sicherheits -Thermoelement:
12. Stromgas [KW]: 19.100		26. Verstellbare Füße: Ja
13. Zündung: Piezo+večný plamen		27. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

28. Art der Gaskochzonen:

Grillplatte + klassisch

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan



technische Parameter

Glühplatten-Herd Gas 3x Brenner mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00018738
STP 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

29. Brennertyp:

Messing, zerlegbar

30. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2