

Caractéristiques du produit

| Lave-vaisselle frontal revêtement simple 39x39 - 230 V |                   |  |
|--|-------------------|--|
| Modèle   | Code SAP          | 00011265   |
| QQI 42   | Groupe d'articles | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |




- Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
- Nombre de programmes: 4
- Nombre de parois: 1
- Espace libre en hauteur: 320
- Taille du panier [mm]: 390 x 390
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1,6
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
- Système de dosage du détergent: ProDose Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: ArchiMedes la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

| Code SAP                     | 00011265           | Puissance de la chaudière [kW]                    | 2.600      |
|------------------------------|--------------------|---|------------|
| Largeur nette [mm]           | 436                | Volume de la cuve [L]                             | 8          |
| Profondeur nette [mm]        | 535                | Puissance de la cuve [kW]                         | 0.600      |
| Hauteur nette [mm]           | 670                | Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier] | 1,6        |
| Poids net [kg]               | 31.00              | Temps de cycle de lavage [s/panier]               | 60-120-150 |
| Puissance électrique [kW]    | 3.500              | Espace libre en hauteur                           | 320        |
| Alimentation                 | 230 V / 1N - 50 Hz | Taille du panier [mm]                             | 390 x 390  |
| Capacité de la chaudière [L] | 2.60               | Niveau de bruit de<br>l'appareil [dB]             | 61,5       |



Dessin technique

| Lave-vaisselle frontal revêtement simple 39x39 - 230 V |                   |  |
|--|-------------------|--|
| Modèle   | Code SAP          | 00011265   |
| QQI 42   | Groupe d'articles | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

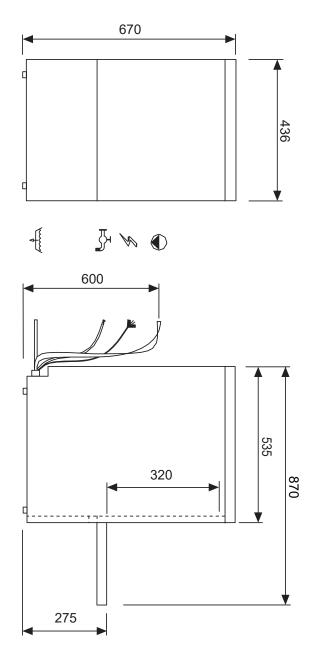





| Lave-vaisselle frontal revêtement simple 39x39 - 230 V |                   |  |
|--|-------------------|--|
| Modèle   | Code SAP          | 00011265   |
| QQI 42   | Groupe d'articles | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

### Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, Cuve partiellement pressée

 Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

### Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage

Bras de lavage en matériau composite Bras commun pour le lavage et le rinçage Vis intégrée fixée avec dispositif anti-chute

Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage.
 Plus grand confort d'utilisation

#### Écran LED

Affichage à trois lignes Bande de diodes

> Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle \Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

#### **Double pompe**

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

 Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs Pas de bruit Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

#### Supports de panier moulés

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle

– Haut niveau d'hygiène Durée de vie plus longue

#### Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

 Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

#### Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

 Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

#### Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

Économies

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



Paramètres techniques

| Lave-vaisselle frontal revêtement simple 39x39 - 230 V |                 |   |
|--|-----------------|---|
| Modèle Coo   | de SAP          | 00011265  |
| QQI 42 Gro   | oupe d'articles | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile              |
|  |                 |   |
| <b>1. Code SAP:</b> 00011265                           |                 | 15. Nombre de programmes:  4                                    |
| 2. Largeur nette [mm]: 436                             |                 | <b>16. Ouverture de l'appareil:</b> Battantes vers le bas       |
| 3. Profondeur nette [mm]: 535                          |                 | <b>17. Espace libre en hauteur:</b> 320                         |
| 4. Hauteur nette [mm]: 670                             |                 | 18. Pression d'entrée [bar]: 2-4                                |
| 5. Poids net [kg]:<br>31.00                            |                 | 19. Pieds réglables: Oui  |
| 6. Largeur brute [mm]: 486                             |                 | 20. Nombre de parois:   |
| 7. Profondeur brute [mm]: 585                          |                 | <b>21. Cycle autonettoyant:</b> Oui                             |
| 8. Hauteur brute [mm]: 720                             |                 | 22. Capacité de la chaudière [L]: 2.60                          |
| 9. Poids brut [kg]:<br>34.00                           |                 | 23. Puissance de la chaudière [kW]: 2.600                       |
| <b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique        |                 | 24. Volume de la cuve [L]:                                      |
| 11. Type de contrôle: Digitale                         |                 | 25. Puissance de la cuve [kW]: 0.600                            |
| 12. Matériel:<br>AISI 304                              |                 | 26. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:        |
| 13. Puissance électrique [kW]: 3.500                   |                 | <b>27. Connexion du bras:</b> Desserrer/serrer le vis à la main |

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

28. Type de bras de lavage:

Double point rotatif



### Paramètres techniques

| Lave-vaisselle frontal revêtement si  | mple 39x39 - 230 V |   |
|---|--------------------|---|
| Modèle  | Code SAP           | 00011265  |
| QQI 42  | Groupe d'articles  | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile                                      |
| <b>29. Matériel des bras de lavage:</b><br>Composite  |                    | <b>42. Type d'écran d'affichage:</b> Affichage à 3 chiffres + Bande de diode            |
| <b>10. Type de bras de rinçage:</b> Double point rotatif  |                    | <b>43. Port USB:</b> Oui, pour l'actualisation du firmware                              |
| 31. Matériel des bras de rinçage: Composite   |                    | <b>44. Autodiagnostic:</b> Oui  |
| <b>32. Supports de paniers:</b> Pressé  |                    | <b>45. Type de pompe de lavage:</b> Bidirectionnel - DuoFlow                            |
| 33. Filtres de niveau de la cuve: Composite   |                    | <b>46. Pompe doseuse de détergent:</b> Oui  |
| <b>34. Filtre pour vidange:</b> ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%. |                    | <b>47. Pompe doseuse de rinçage:</b> Oui  |
| <b>35. Thermostop:</b> Oui  |                    | <b>48. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:</b> 1,6                       |
| <b>36. Réglage du thermostat de la chaudière:</b> Oui   |                    | <b>49. Temps de cycle de lavage [s/panier]:</b> 60-120-150                              |
| 37. Capacité de paniers:<br>24-30-60  |                    | <b>50. Température de l'eau de rinçage [° C]:</b> 65                                    |
| 38. Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique  |                    | <b>51. Équipement standard pour l'appareil:</b> 2 paniers à verres, 1 panier à couverts |
| <b>39. Système d'économie d'énergie:</b> EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.              |                    | <b>52. Programme ProSpeed:</b> Oui  |
| <b>10. Valve électrique pour eau chaude:</b><br>Oui   |                    | <b>53. Professionnel ProFessional:</b> Oui  |
|   |                    |   |

41. Taille du panier [mm]:

390 x 390

**54. Programme ProTemp:** 

Oui



Paramètres techniques

| Lave-vaisselle frontal revêtement simple 39x39 - 230 V |                   |  |
|--|-------------------|--|
| Modèle   | Code SAP          | 00011265   |
| QQI 42   | Groupe d'articles | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

| <b>55. Programme ProSelf:</b> Oui       | 58. Connexion d'approvisionnement en eau: $3/4\ \mbox{\scriptsize (*)}$ |
|---|---|
| 56. Niveau de bruit de l'appareil [dB]: | 59. Diamètre nominal du tuyau:  |

DN 50

57. Section des conducteurs CU [mm²]:

61,5