

Caractéristiques du produit

Fourneau électrique avec 4 coup de feu TOP		
Modèle	Code SAP	00014649
SPL 70/08 E	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 4x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00014649	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	800	Nombre de zones	4
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la zone 1 [kW]	4x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
Hauteur nette [mm]	330	Puissance de la zone 2 [kW]	2,5
Poids net [kg]	73.80	Puissance de la zone 3 [kW]	2,5
Puissance électrique [kW]	10.000	Puissance de la zone 4 [kW]	2,5



Dessin technique

Fourneau électrique avec 4 coup de feu TOP		
Modèle	Code SAP	00014649
SPL 70/08 E	Groupe d'articles	Fourneaux

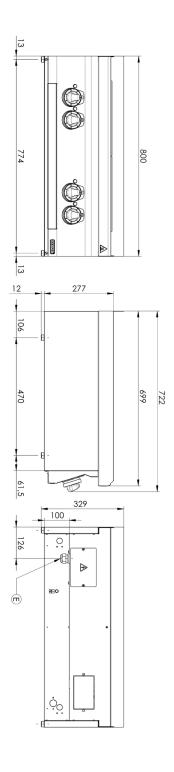



Paramètres techniques

Fourneau électrique avec 4 coup	de feu TOP	
Modèle	Code SAP	00014649
SPL 70/08 E	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00014649		15. Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
2. Largeur nette [mm]: 800		16. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
4. Hauteur nette [mm]: 330		18. Nombre de zones:
5. Poids net [kg]: 73.80		19. Puissance de la zone 1 [kW]: 4x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
6. Largeur brute [mm]: 840		20. Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
7. Profondeur brute [mm]:		21. Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
8. Hauteur brute [mm]: 390		22. Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5
9. Poids brut [kg]: 84.00		23. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant
11. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser		25. Élément de sécurité: Protection thermostatique interne contre la surchauffe
12. Puissance électrique [kW]: 10.000		26. Thermostat de sécurité jusqu'à X°C:
13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Pieds réglables: Oui

28. Informations complémentaires:

sous les plaques

Tiroir pour enlever facilement la saleté coincée

IPX4

14. Indice de protection d'enveloppe:



Paramètres techniques

Fourneau électrique avec 4 coup de feu TOP		
Modèle	Code SAP	00014649
SPL 70/08 E	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Nombre de feux/foyers:	31. Section des conducteurs CU [mm²]	
4	2,5	

30. Type de zones de cuisson électriques:

Carré