

Caractéristiques du produit

Lave-vaisselle frontal revêtement simple 50x50 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011266
QQI 52	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile




- Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
- Nombre de programmes: 5
- Nombre de parois: 1
- Espace libre en hauteur: 365
- Taille du panier [mm]: 500 x 500
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2,1
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
- Système de dosage du détergent: ProDose Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: ArchiMedes la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.


Code SAP	00011266	Puissance de la chaudière [kW]	3.000
Largeur nette [mm]	575	Volume de la cuve [L]	20
Profondeur nette [mm]	605	Puissance de la cuve [kW]	2.000
Hauteur nette [mm]	820	Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]	2,1
Poids net [kg]	54.00	Temps de cycle de lavage [s/panier]	60-120-150
Puissance électrique [kW]	3.500	Espace libre en hauteur	365
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Taille du panier [mm]	500 x 500
Capacité de la chaudière [L]	6.00	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	59,5




Dessin technique

Lave-vaisselle frontal revêtement simple 50x50 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011266
QQI 52	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



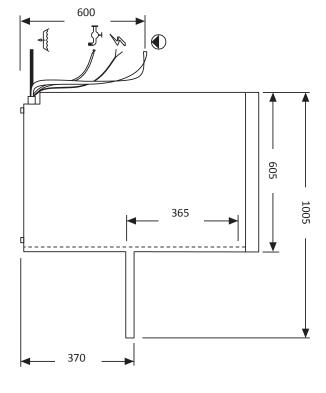





Lave-vaisselle frontal revêtement simple 50x50 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011266
QQI 52	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, Cuve partiellement pressée

 Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage

Bras de lavage en matériau composite Bras commun pour le lavage et le rinçage Vis intégrée fixée avec dispositif anti-chute

Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage.
 Plus grand confort d'utilisation

Écran LEDAffichage à trois lignes

Aπichage a trois lignes Bande de diodes

 Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle \Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

Double pompe

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

 Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs Pas de bruit Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

Supports de panier moulés

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle

– Haut niveau d'hygiène Durée de vie plus longue

Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

 Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

 Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

Économies

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtement	simple 50x50 - 230 V	
Modèle	Code SAP	00011266
QQI 52	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile
1. Code SAP: 00011266		15. Nombre de programmes: 5
2. Largeur nette [mm]: 575		16. Ouverture de l'appareil: Battantes vers le bas
3. Profondeur nette [mm]: 605		17. Espace libre en hauteur: 365
4. Hauteur nette [mm]: 820		18. Pression d'entrée [bar]: 2-4
5. Poids net [kg]: 54.00		19. Pieds réglables: Oui
6. Largeur brute [mm]: 625		20. Nombre de parois:
7. Profondeur brute [mm]: 655		21. Cycle autonettoyant: Oui
8. Hauteur brute [mm]: 870		22. Capacité de la chaudière [L]: 6.00
9. Poids brut [kg]: 60.00		23. Puissance de la chaudière [kW]: 3.000
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Volume de la cuve [L]:
11. Type de contrôle: Digitale		25. Puissance de la cuve [kW]: 2.000
12. Matériel: AISI 304		26. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:
13. Puissance électrique [kW]: 3.500		27. Connexion du bras: Desserrer/serrer le vis à la main

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

28. Type de bras de lavage:

Double point rotatif



Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtemen	t simple 50x50 - 230 V	
Modèle	Code SAP	00011266
QQI 52	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile
29. Matériel des bras de lavage: Composite		42. Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
30. Type de bras de rinçage: Double point rotatif		43. Port USB: Oui, pour l'actualisation du firmware
31. Matériel des bras de rinçage: Composite		44. Autodiagnostic: Oui
32. Supports de paniers: Pressé		45. Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
33. Filtres de niveau de la cuve: Composite		46. Pompe doseuse de détergent: Oui
34. Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration av trop-plein assurent une faible perte seulement de 18%.		47. Pompe doseuse de rinçage: Oui
35. Thermostop: Oui		48. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2,1
36. Réglage du thermostat de la chaudière: Oui		49. Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
37. Capacité de paniers: 24-30-60		50. Température de l'eau de rinçage [° C]:
38. Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique		51. Équipement standard pour l'appareil: 1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts
39. Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.		52. Programme ProSpeed: Oui
40. Valve électrique pour eau chaude: Oui		53. Professionnel ProFessional: Oui

41. Taille du panier [mm]:

500 x 500

Oui

54. Programme ProTemp:



Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtement simple 50x50 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011266
QQI 52	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile
55. Programme ProSelf: Oui		58. Section des conducteurs CU [mm²]:
56. Programme ProLong: Oui		59. Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 «
57. Niveau de bruit de l'appareil [dB]: 59,5		60. Diamètre nominal du tuyau: DN 50