

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 4x Brenner ECO

Modell	SAP -Code	00110111
SPBT 70/80 21 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 6
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 6
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 6
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 3,5
- Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): Gas
- Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00110111	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	6
Netzbreite [MM]	800	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	6
Nettentiefe [MM]	700	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	3,5
Nettohöhe [MM]	900	Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen)	Gas
Nettogewicht / kg]	84.00	Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen)	statisch
Stromgas [KW]	27.500	Breite des internen Teils [MM]	657
Art des Gas	Erdgas, Propan Butan	Tiefe des internen Teils [MM]	558
Anzahl der Zonen	4	Höhe des inneren Teils [MM]	355
Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	6	Durchmesser der Geräte [MM]	100




Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 4x Brenner ECO

Modell	SAP -Code	00110111
SPBT 70/80 21 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

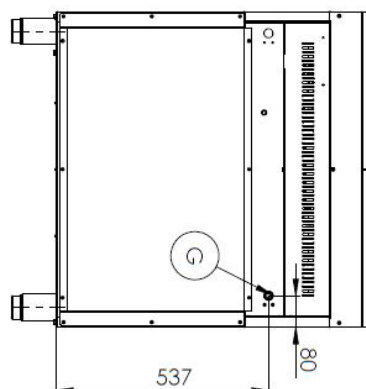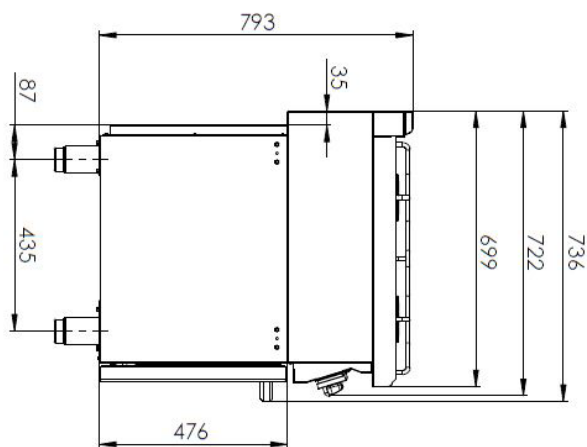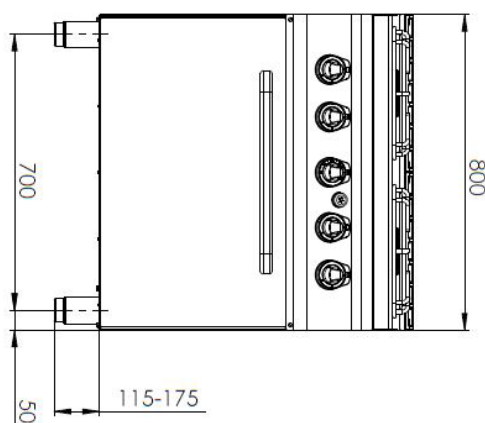

Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 4x Brenner ECO

Modell	SAP -Code	00110111
SPBT 70/80 21 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1

Das massive Design des Brenners

- hohe Leistung und Effizienz
abnehmbare Gusseisenbrenner
lange Lebensdauer
- Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
 - Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
 - Einfache Wartung / Reinigung

2

Hygienische Präparate der oberen Platte

- Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbar werden kann)
glatte Übergänge
- Einfache schnelle Reinigung

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

4

Nationärin

- langes Leben
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - höhere Korrosionsresistenz

5

Sicherheitselement - Thermoelement

- Sicherer Service für Mitarbeiter
Es gibt keine Überhitzung und Schäden am Mel
langes Leben
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schneller Service

6

Velká El. Ofen mit vier Positionen für Gitter mit statischer Backen

- Backen
hohe Kapazität und Variabilität
Nationärin
- Geeignet für Hefesgerichte und Desserts
 - langes Leben
 - Einfache Reinigung

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 4x Brenner ECO

Modell	SAP -Code	00110111
SPBT 70/80 21 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1. SAP -Code:

00110111

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

84.00

6. Bruttobreite [MM]:

840

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

975

9. Bruttogewicht [kg]:

107.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Stromgas [KW]:

27.500

13. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

14. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

15. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

16. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

17. Anzahl der Zonen:

4

18. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

6

19. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

6

20. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:

6

21. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:

3,5

22. Anzahl der Stromkontrollstadien:

6

23. Verstellbare Füße:

Ja

24. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

4

25. Durchmesser der Geräte [MM]:

100

26. Art der Gaskochzonen:

Gussbrenner

27. Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen):

Gas

28. Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen):

statisch

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 4x Brenner ECO

Modell	SAP -Code	00110111
SPBT 70/80 21 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

29. Breite des internen Teils [MM]:

657

32. Maximale Temperatur der inneren Kammer [° C]:

300

30. Tiefe des internen Teils [MM]:

558

33. Mindesttemperatur der inneren Kammer [° C]:

50

31. Höhe des inneren Teils [MM]:

355

34. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2