

Caractéristiques du produit

Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte droite, 5x GN 2/3		
Modèle	Code SAP	00038590
MPDN 0523 X ERAM	Groupe d'articles	Four à convection




- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 5
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 2/3
- Profondeur de l'appareil GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 7»
- Contrôle de l'humidité: Oui, mesure indirecte
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion
  - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile


Code SAP	00038590	Formation de la vapeur	Injection
Largeur nette [mm]	635	Nombre de GN / EN	5
Profondeur nette [mm]	689	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/3
Hauteur nette [mm]	643	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Poids net [kg]	53.00	Type de contrôle	Écran tactile
Puissance électrique [kW]	4.800	Taille de l'écran	7»
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		



Dessin technique

Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte droite, 5x GN 2/3		
Modèle	Code SAP	00038590
MPDN 0523 X ERAM	Groupe d'articles	Four à convection

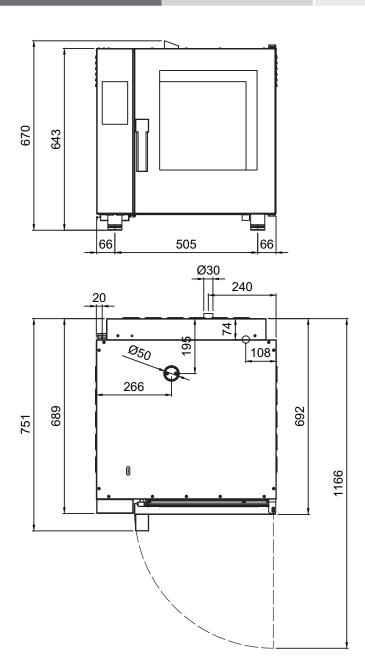







Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte droite, 5x GN 2/3		
Modèle	Code SAP	00038590
MPDN 0523 X ERAM	Groupe d'articles	Four à convection

Système de ventilation rapide de la chambre

élimination rapide des odeurs

- gain de temps et d'argent

Porte de ventilation à double vitrage (les panneaux peuvent être ouverts)

nettoyage et lavage faciles

- faciliter le travail et la force humaine - un personnel

Éclairage LED de la chambre de cuisson

Aperçu de l'intérieur du four mixte

- gain de temps et d'argent, car nous n'ouvrons pas le four mixte, l'air chaud ne s'échappe pas

Chambre d'ébullition AISI 304 avec coins incurvés

nettoyage et lavage faciles

- faciliter le travail et la force humaine - un personnel

Pieds réglables en hauteur

variabilité du trafic

- option de réglage de la hauteur

Commande à bouton unique

simplicité

- gain de temps; faciliter le travail et la force humaine un personnel plus heureux

**Transport** 

cuit et manipule jusqu'à 20 GN à la fois

- faibles coûts d'exploitation, gain de temps et d'argent

Programmes de cuisson prédéfinis possibilité de contrôler 9 phases de cuisson pour chacune d'elles

- gain de temps et d'argent

Mode de cuisson à une touche Démarrage instantané du cycle de cuisson avec « programme à une touche »

gain de temps et d'argent

Service facile

possibilité de cuisiner différents plats en même temps

gain de temps et d'argent

Super vapeur

Fonction de maintien

possibilité de régler 2 niveaux d'humidité

des repas savoureux et équilibrés

possibilité de maintenir la température des aliments, service immédiat

- gain de temps et d'argent

Fonction de régénération

régénération alimentaire

 nourriture savoureuse et plus précieuse, belle apparence du plat,

Contrôle du rack

possibilité de servir tous les repas en une seule fois dans un seul endroit

- gain de temps et d'argent



Paramètres techniques

Four mixte électrique renforcé	, injection, écran tactile c —	ouleur, nettoyage auto, porte droite, 5x GN 2/3
Modèle	Code SAP	00038590
MPDN 0523 X ERAM	Groupe d'articles	Four à convection
<b>1. Code SAP:</b> 00038590		<b>14. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 635		<b>15. Pieds réglables:</b> Oui
3. Profondeur nette [mm]: 689		<b>16. Contrôle de l'humidité:</b> Oui, mesure indirecte
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 643		17. Empilabilité: Oui
<b>5. Poids net [kg]:</b> 53.00		18. Type de contrôle: Écran tactile
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 810		<b>19. Informations complémentaires:</b> Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)
7. Profondeur brute [mm]: 700		20. Formation de la vapeur: Injection
8. Hauteur brute [mm]: 698		<b>21. Cheminée pour l'extraction d'humidité:</b> Oui
9. Poids brut [kg]: 63.00		<b>22. Taille de l'écran:</b> 7»
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Traitement thermique Delta T: Oui
11. Puissance électrique [kW]: 4.800		<b>24. Finition unifiée des repas Easyservice:</b> Oui
<b>12. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		25. Cuisine nocturne: Oui
13. Matériel: AISI 304		<b>26. Système de lavage:</b> Ouvert
27. Type de détergent:		41. L'éclairage intérieur:

Détergent de lavage liquide + rinçage d'eau

Oui



Paramètres techniques

Four mixte électrique renforcé	, injection, écran tactile co	uleur, nettoyage auto, porte droite, 5x GN 2/3
Modèle	Code SAP	00038590
MPDN 0523 X ERAM	Groupe d'articles	Four à convection
<b>28. Cuisson sur plusieurs niveau</b> Programme d'insertion - Contré pour chaque plat séparément		<b>42. Cuisson basse température:</b> Oui
<b>29. Cuisson lente:</b> À partir de 50 ° C		<b>43. Nombre de vitesses du ventilateur:</b> 3
<b>30. Arrêt du ventilateur:</b> Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée		<b>44. Nombre de programmes:</b> 1000
<b>31. Type d'éclairage:</b> Éclairage LED dans la porte, d'un côté		<b>45. Port USB:</b> Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware
<b>32. Matériau et forme de cavité:</b> AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile		<b>46. Construction de la porte:</b> Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile
<b>33. Ventilateur réversible:</b> Oui		<b>47. Nombre de programmes prédéfinis:</b> 100
<b>34. Fonction de maintien de température:</b> Oui		<b>48. Nombre d'étapes de recette:</b> 9
35. Équipement standard pour l'appareil: sonde un point		<b>49. Température minimale de l'appareil [° C]:</b> 50
<b>36. Matériel de l'élément chauffant:</b> Incoloy		<b>50. Température maximale de l'appareil [° C]:</b> 300
37. Sonde: Oui		<b>51. Type de chauffage de l'appareil:</b> Combinaison de vapeur et d'air chaud
38. Douchette:  Manuel (facultatif)		<b>52. HACCP:</b> Oui
<b>39. Distance entre les insertions [mm]:</b> 74		<b>53. Nombre de GN / EN:</b> 5
40. Fonction: fumage:		54. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

Oui

GN 2/3



Paramètres techniques

Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte droite, 5x GN 2/3		
Modèle	Code SAP	00038590
MPDN 0523 X ERAM	Groupe d'articles	Four à convection

<b>55. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:</b> 65	<b>57. Diamètre nominal du tuyau:</b> DN 50	
56. Section des conducteurs CU [mm²]:	<b>58. Connexion d'approvisionnement en eau:</b>	