

Caractéristiques du produit

Bain marie électrique GN 1/1 - 200 avec soubassement			
Modèle	Code SAP	00018586	
BM 70/40 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie	




- Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton
- Type de vidange: Sur le panneau avant
- Vidange avec fusible de sécurité: Oui
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90


Code SAP	00018586	Puissance électrique [kW]	1.600
Largeur nette [mm]	400	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	700	Nombre de GN / EN	1
Hauteur nette [mm]	900	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Poids net [kg]	26.00	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	200




Dessin technique

Bain marie électrique GN 1/1 - 200 avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00018586
BM 70/40 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

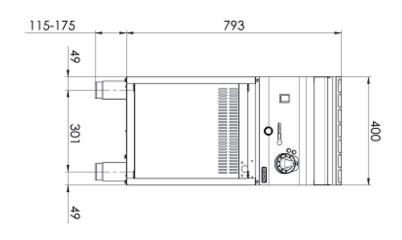

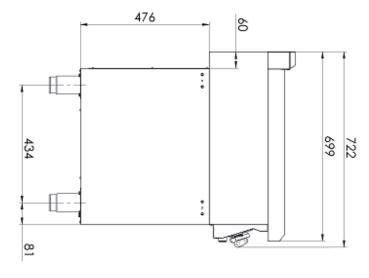





Paramètres techniques

Bain marie électrique GN 1/1 - 200	avec soubassement	
Modèle	Code SAP	00018586
BM 70/40 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie
<b>1. Code SAP:</b> 00018586		<b>14. Indice de protection d'enveloppe:</b> IPX4
2. Largeur nette [mm]: 400		<b>15. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 700		<b>16. Indicateurs:</b> Voyants de marche et de préchauffement du four
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 900		<b>17. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
<b>5. Poids net [kg]:</b> 26.00		<b>18. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 460		19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
7. Profondeur brute [mm]: 820		<b>20. Température maximale de l'appareil [° C]:</b> 90
8. Hauteur brute [mm]: 1080		21. Température minimale de l'appareil [° C]:
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 34.00		<b>22. Élément de sécurité:</b> Thermostat de sécuritéSécurité contre le démarrage spontané
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>23. Pieds réglables:</b> Oui
11. Type de construction de l'appareil:  Avec soubassement		24. Nombre de cuves:
12. Puissance électrique [kW]: 1.600		<b>25. Matériau de la cuve:</b> AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité

26. Construction de l'élément chauffant:

Elément chauffant sous le fond de la cuve

**13. Alimentation:** 230 V / 1N - 50 Hz



Paramètres techniques

Bain marie électrique GN 1/1 - 200 avec soubassement				
Modèle	Code SAP	00018586		
BM 70/40 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie		
<b>27. Entrée d'eau:</b> Valve automatique commandée par un bouton		<b>32. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:</b> 200		
28. Type de vidange: Sur le panneau avant  29. Vidange avec fusible de sécurité: Oui		33. Connexion d'approvisionnement en eau:  1/2 «  34. Section des conducteurs CU [mm²]:  0,5		
			30. Nombre de GN / EN:	

DN 50

31. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1