

Produktmerkmale

Convektomat électrique Vapeur directe Écran tactile couleur Porte battante à gauche 10x GN 1/1		
Modell	SAP -Code	00038561
MPDN 1011 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten



Dampftyp: SpritzenAnzahl der GN / en: 10

- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1, EN 600x400

GN -Gerätetiefe: 65Steuertyp: TouchscreenBildschirmgröße: 7"

- Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen

– Delta t -Wärmevorbereitung: Ja

 Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert


Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar


SAP -Code	00038561	Dampftyp	Spritzen
Netzbreite [MM]	907	Anzahl der GN / en	10
Nettentiefe [MM]	752	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Nettohöhe [MM]	1023	GN -Gerätetiefe	65
Nettogewicht / kg]	110.00	Steuertyp	Touchscreen
Power Electric [KW]	12.600	Bildschirmgröße	7"
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		



Technische Zeichnung

Convektomat électrique Vapeur directe Écran tactile couleur Porte battante à gauche 10x GN 1/1		
Modell	SAP -Code	00038561
MPDN 1011 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

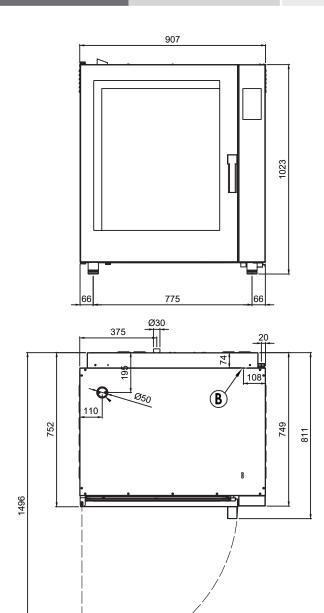





Produkt Vorteile

Convektomat électrique Vapeur directe Écran tactile couleur Porte battante à gauche 10x GN 1/1		
Modell	SAP -Code	00038561
MPDN 1011 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

Schnelles Kammerbelüftungssystem

schnelle Entfernung von Gerüchen

- Zeit- und Kostenersparnis

Doppelt verglaste Lüftungstür (Paneele können geöffnet werden)

einfache Reinigung und Waschen

 Förderung menschlicher Arbeit und Kraft – zufriedenere Mitarbeiter

LED-Garraumbeleuchtung

Übersicht im Inneren des Kombidämpfers

 Zeit- und Kostenersparnis, da wir den Kombidämpfer nicht öffnen, heiße Luft entweicht nicht

Siedekammer AISI 304 mit abgerundeten Ecken

einfache Reinigung und Waschen

 Förderung menschlicher Arbeit und Kraft – zufriedenere Mitarbeiter

Höhenverstellbare Füße

Variabilität des Verkehrs

- Höhenverstellmöglichkeit

Einknopfsteuerung

Einfachheit

 Zeitersparnis; Förderung menschlicher Arbeit und Kraft – zufriedenere Mitarbeiter

Wagen

kocht und verarbeitet bis zu 20 GN gleichzeitig

- niedrige Betriebskosten, das spart Zeit und Kosten

Voreingestellte Kochprogramme
Möglichkeit der Steuerung von jeweils 9 Garphasen

- Zeit- und Kostenersparnis

One-Touch-Kochmodus
Sofortiger Start des Garvorgangs mit "One-Touch-Programm"

- Zeit- und Kostenersparnis

Einfache Wartung

Super Steam

Möglichkeit, verschiedene Gerichte gleichzeitig zuzubereiten

- Zeit- und Kostenersparnis

Möglichkeit zur Einstellung von 2 Feuchtigkeitsstufen

- leckere, ausgewogene Mahlzeiten

Hold-Funktion

Möglichkeit der Aufrechterhaltung der Temperatur der Speisen, sofortiges Servieren

Zeit- und Kostenersparnis

Regenerationsfunktion

Lebensmittelregeneration

 schmackhaftes und wertvolleres Essen, schönes Aussehen des Gerichts,

Rack-Steuerung

Möglichkeit, alle Mahlzeiten gleichzeitig an einem Ort zu servieren

Zeit- und Kostenersparnis



technische Parameter

Convektomat électrique Vapeur	directe Écran tactile co	uleur Porte battante à gauche 10x GN 1/1
Modell	SAP -Code	00038561
MPDN 1011 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten
1. SAP -Code: 00038561		14. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 907		15. Verstellbare Füße: Ja
3. Nettentiefe [MM]: 752		16. Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
4. Nettohöhe [MM]: 1023		17. Verfügbarkeit stapeln: Ja
5. Nettogewicht / kg]: 110.00		18. Steuertyp: Touchscreen
6. Bruttobreite [MM]: 940		19. Weitere Informationen: Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)
7. Grobtiefe [MM]: 900		20. Dampftyp: Spritzen
8. Bruttohöhe [MM]: 1078		21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 130.00		22. Bildschirmgröße:
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		23. Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
11. Power Electric [KW]: 12.600		24. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService: Ja
12. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		25. Nachtkochen: Ja
12 Materials		26 Multi Lovel Kachan

26. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

13. Material:

AISI 304



technische Parameter

Convektomat électrique Va	peur directe Écran tactile cou	lleur Porte battante à gauche 10x GN 1/1
Modell	SAP -Code	00038561
MPDN 1011 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten
27. Langsames Kochen: ab 50 °C		40. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur: Ja
28. Fan Stopp: Betriebsunterbrechung beim Öffnen der Tür, ungebremst		41. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten: 3
29. Beleuchtungstyp: LED-Beleuchtung in den Türen, auf einer Seite		42. Anzahl der Programme: 1000
30. Hohlraummaterial und Form: AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen		43. USB-Anschluss: Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware
31. Reversibler Lüfter: Ja		44. Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar
32. Sustaince Box: Ja		45. Anzahl der voreingestellten Programme: 100
33. Standardausrüstung für das Gerät: 1-Punkt-Sonde		46. Anzahl der Rezeptschritte: 9
34. Heizelementmaterial: Incoloy		47. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
35. Sonde: Ja		48. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
36. Dusche: manuell (optional)		49. Geräteheiztyp: Kombination von Dampf und Heißluft
37. Abstand zwischen den Schichten [mm]: 74		50. Haccp: Ja
38. Räucherfunktion: Ja		51. Anzahl der GN / en:
39. Innenbeleuchtung:		52. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1, EN 600x400



technische Parameter

Convektomat électrique Vapeur directe Écran tactile couleur Porte battante à gauche 10x GN 1/1		
Modell	SAP -Code	00038561
MPDN 1011 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten
53. GN -Gerätetiefe: 65		55. Durchmesser Nominal: DN 50
54. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:		56. Wasserversorgungsanschluss: 3/4"