

## Konvektomat elektrický nástřík manuální 5x GN 1/1

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00038558
EPMN 0511 E	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřík
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Mechanické
- Řízení vlhkosti: Ne
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

<b>Sap kód</b>	00038558	<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Šířka netto [mm]</b>	907	<b>Typ vývinu páry</b>	Nástřík
<b>Hloubka netto [mm]</b>	760	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	5
<b>Výška netto [mm]</b>	643	<b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	65.00	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	6.300	<b>Typ ovládání</b>	Mechanické

## Konvektomat elektrický nástřík manuální 5x GN 1/1

Model


Sap kód

00038558

EPMN 0511 E

Skupina artiklů

Konvektomaty

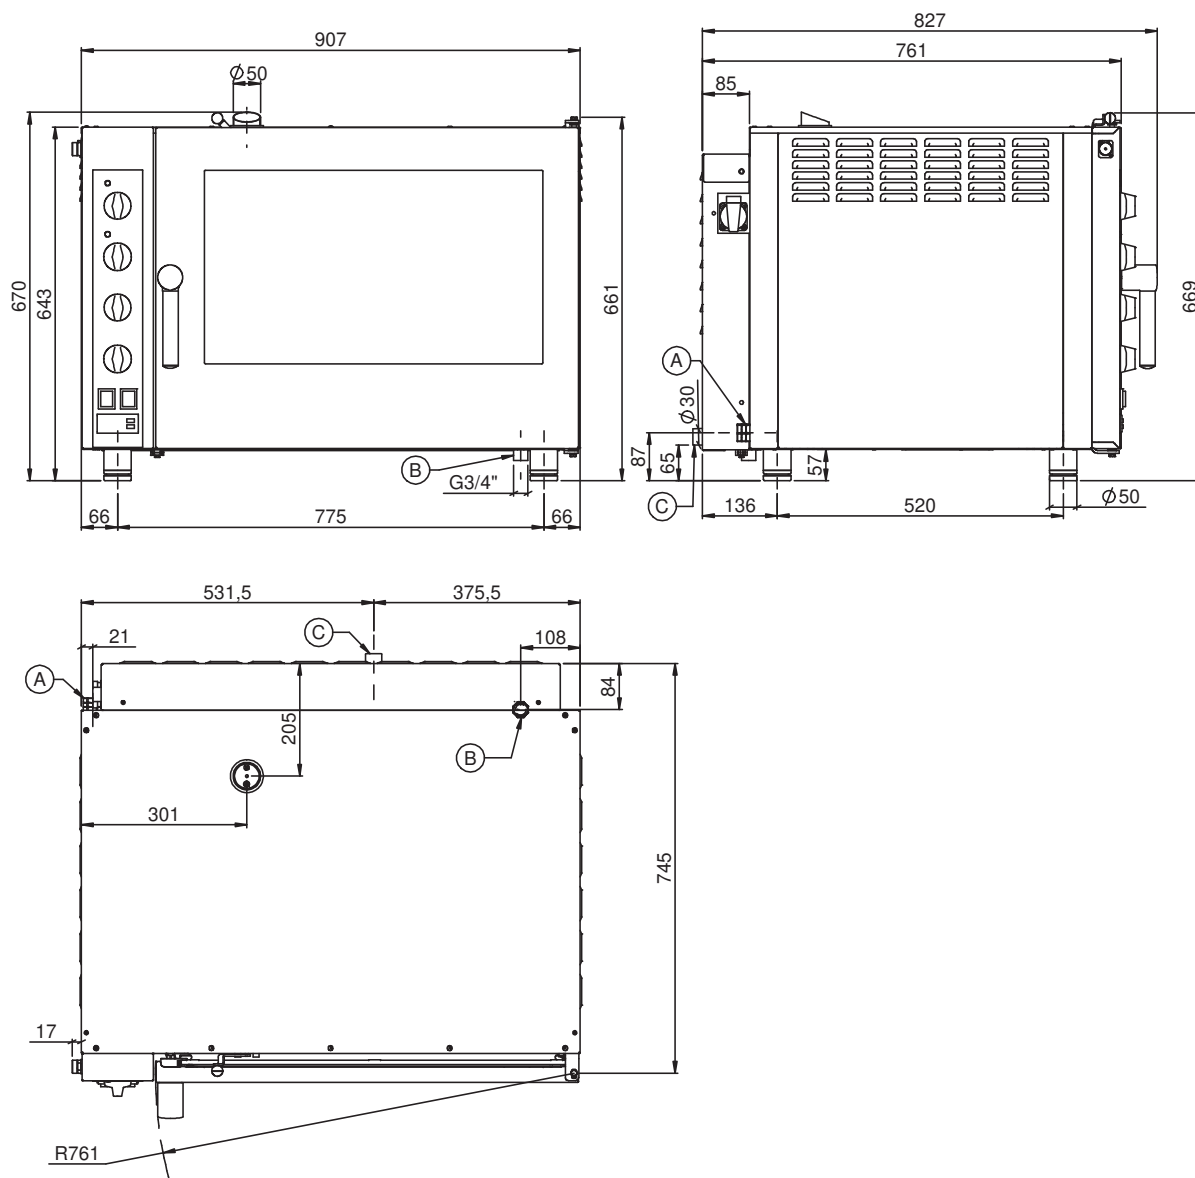

### Konvektomat elektrický nástřik manuální 5x GN 1/1

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00038558
EPMN 0511 E	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

# 1

#### Přímý nástřik

vývin páry rozstříkáváním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a účinné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody

# 2

#### Manuální ovládací prvky

nastavení hodnot pomocí otočných knoflíků

- vhodné na pečení
- jednoduché ovládání i pro technicky nezdatnou obsluhu

# 3

#### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostorů a zvýšit tím produkci
- kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

# 4

#### Teplotní rozsah 30°C - 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

- možnost úpravy velké škály pokrmů, od nízkoteplotního pečení až po grilování, gratinování a podobně

# 5

#### Nerezová konstrukce

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli zajištění dlouhé životnosti vysoký hygienický standard

- bezpečná příprava pokrmů
- dlouhá životnost
- snadné čištění

### Konvektomat elektrický nástřik manuální 5x GN 1/1

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00038558
EPMN 0511 E	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**1. Sap kód:**

00038558

**2. Šířka netto [mm]:**

907

**3. Hloubka netto [mm]:**

760

**4. Výška netto [mm]:**

643

**5. Hmotnost netto [kg]:**

65.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

940

**7. Hloubka brutto [mm]:**

900

**8. Výška brutto [mm]:**

780

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

75.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

6.300

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**16. Řízení vlhkosti:**

Ne

**17. Stohovatelnost:**

Ano

**18. Typ ovládní:**

Mechanické

**19. Typ vývinu páry:**

Nástřik

**20. Zesílená verze:**

Ne

**21. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**22. Funkce odloženého startu:**

Ano

**23. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**24. Funkce studeného uzení:**

Ne

**25. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ne

**26. Vaření přes noc:**

Ne

**27. Více úrovněvé vaření:**

Ne

**28. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Ne

### Konvektomat elektrický nástřík manuální 5x GN 1/1

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00038558
EPMN 0511 E	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**29. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ne

**30. Zastavení ventilátoru:**

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

**31. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**32. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**33. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**34. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**35. Materiál tělesa:**

Incoloy

**36. Sonda:**

Ne

**37. Vzdálené ovládání:**

Ne

**38. Sprcha:**

Ne

**39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

74

**40. Funkce uzení:**

Ne

**41. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**42. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ne

**43. Počet ventilátorů:**

1

**44. Počet rychlostí ventilátoru:**

2

**45. USB port:**

Ne

**46. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**47. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**48. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**49. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**50. HACCP:**

Ano

**51. Počet GN / EN zařízení:**

5

**52. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**53. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**54. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

**55. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

1

**56. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

## Konvektomat elektrický nástřik manuální 5x GN 1/1

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00038558
EPMN 0511 E	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

### 57. Přípojka na vodu:

3/4"