

Produktmerkmale

Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1	./1 Einspritzung Touchdisp	lay farbig linke Tür
Modell	SAP -Code	00014282
MPD 0511 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten




- Dampftyp: SpritzenAnzahl der GN / en: 5
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 7"
- Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Nein
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014282	Dampftyp	Spritzen
Netzbreite [MM]	907	Anzahl der GN / en	5
Nettentiefe [MM]	752	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Nettohöhe [MM]	657	GN -Gerätetiefe	65
Nettogewicht / kg]	75.00	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	6.300	Bildschirmgröße	7"
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		



Technische Zeichnung

Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1	L/1 Einspritzung Touchdisp	olay farbig linke Tür
Modell	SAP -Code	00014282
MPD 0511 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

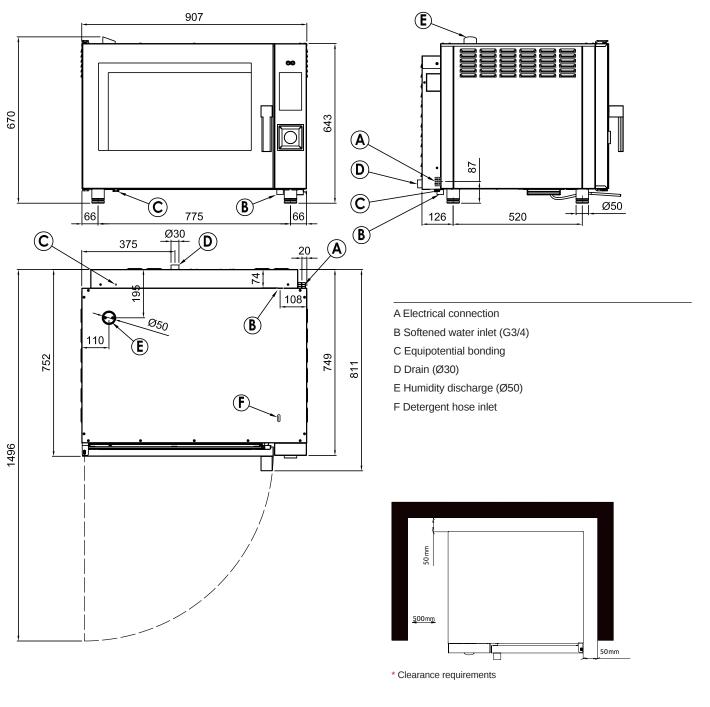

NOTE

^{*} Drain line must be vented



technische Parameter

Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1	/1 Einspritzung Touch	display farbig linke Tür
Modell	SAP -Code	00014282
MPD 0511 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten
1. SAP -Code: 00014282		14. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 907		15. Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
3. Nettentiefe [MM]: 752		16. Verfügbarkeit stapeln: Ja
4. Nettohöhe [MM]: 657		17. Steuertyp: Touchscreen + Knopf
5. Nettogewicht / kg]: 75.00		18. Weitere Informationen: Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)
6. Bruttobreite [MM]: 940		19. Dampftyp: Spritzen
7. Grobtiefe [MM]: 900		20. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 780		21. Verzögerter Start: Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 85.00		22. Bildschirmgröße: 7"
LO. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		23. Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
1. Power Electric [KW]: 6.300		24. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService: Ja
2. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		25. Nachtkochen: Ja
2 Materials		26 Multi Lovel Kochom

26. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

13. Material:

AISI 304



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00014282
MPD 0511 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten
. 7. Erweiterte Feuchtigkei Nein	tsanpassung:	40. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur: Ja
8. Langsames Kochen: ab 50 °C		41. Anzahl der Fans:
9. Fan Stopp: Betriebsunterbrechung b	eim Öffnen der Tür, ungebremst	42. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten: 3
0. Beleuchtungstyp: LED-Beleuchtung in den	Türen, auf einer Seite	43. Anzahl der Programme: 1000
1. Hohlraummaterial und AISI 304, mit gerundeten I	Form: Ecken für das einfache Reinigen	44. USB-Anschluss: Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware
2. Reversibler Lüfter: Ja		45. Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar
3. Sustaince Box: Ja		46. Anzahl der voreingestellten Programme: 100
4. Heizelementmaterial:		47. Anzahl der Rezeptschritte: 9
5. Sonde: Ja		48. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
6. Dusche: manuell (optional)		49. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
7. Abstand zwischen den 9	Schichten [mm]:	50. Geräteheiztyp: Kombination von Dampf und Heißluft
8. Räucherfunktion: Ja		51. Haccp: Ja
9. Innenbeleuchtung: Ja		52. Anzahl der GN / en:



technische Parameter

Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1/1 Einspritzung Touchdisplay farbig linke Tür			
Modell	SAP -Code	00014282	
MPD 0511 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten	
53. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1, EN 600x400		56. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:	
		56. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 1 57. Durchmesser Nominal: DN 50	

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com