

Caractéristiques du produit

Four à convection électrique 10x GN 1/1 à injection tactile, couleur, porte gauche		
Modèle	Code SAP	00014255
MPD 1011 EL	Groupe d'articles	Four à convection




- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 10
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Profondeur de l'appareil GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 7»
- Contrôle de l'humidité: Oui, mesure indirecte
- Réglage avancé de l'humidité: Non
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion
 Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

Code SAP	00014255	Formation de la vapeur	Injection
Largeur nette [mm]	907	Nombre de GN / EN	10
Profondeur nette [mm]	752	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Hauteur nette [mm]	1037	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Poids net [kg]	110.00	Type de contrôle	Écran tactile + boutons
Puissance électrique [kW]	12.600	Taille de l'écran	7»
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		



Dessin technique

Four à convection électrique 10x GN 1/1 à injection tactile, couleur, porte gauche		
Modèle	Code SAP	00014255
MPD 1011 EL	Groupe d'articles	Four à convection

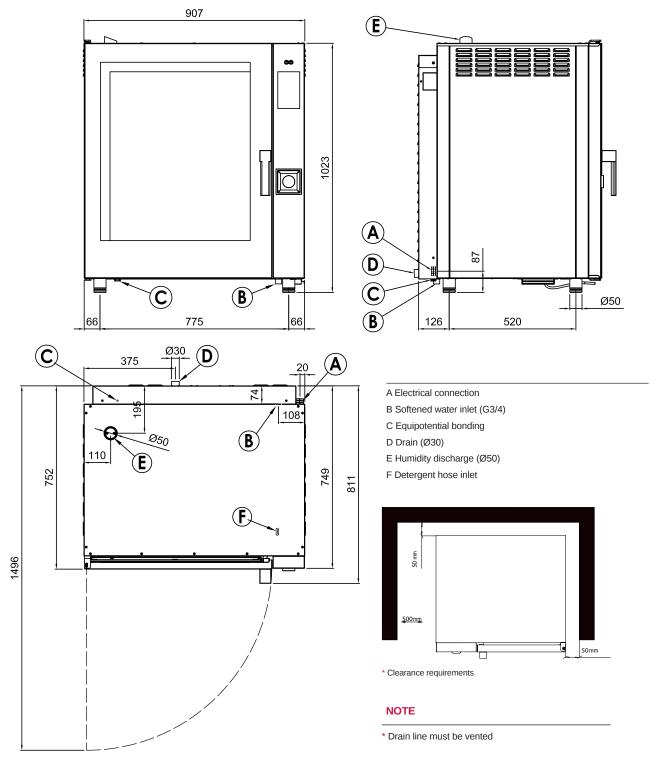



Paramètres techniques

Four à convection électrique 10	x GN 1/1 à injection tacti	le, couleur, porte gauche
Modèle	Code SAP	00014255
MPD 1011 EL	Groupe d'articles	Four à convection
1. Code SAP: 00014255		14. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 907		15. Contrôle de l'humidité: Oui, mesure indirecte
3. Profondeur nette [mm]: 752		16. Empilabilité: Oui
4. Hauteur nette [mm]: 1037		17. Type de contrôle: Écran tactile + boutons
5. Poids net [kg]: 110.00		18. Informations complémentaires: Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)
6. Largeur brute [mm]: 940		19. Formation de la vapeur: Injection
7. Profondeur brute [mm]: 900		20. Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui
8. Hauteur brute [mm]: 1160		21. Fonction: démarrage retardé: Oui
9. Poids brut [kg]: 130.00		22. Taille de l'écran: 7»
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Traitement thermique Delta T: Oui
11. Puissance électrique [kW]: 12.600		24. Finition unifiée des repas Easyservice: Oui
12. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		25. Cuisine nocturne: Oui
an watta		26. Cuissan aug plusiauga piusauga

26. Cuisson sur plusieurs niveaux:

pour chaque plat séparément

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique

13. Matériel:

AISI 304



Paramètres techniques

Four à convection électrique 1	.0x GN 1/1 à injection tactil	le, couleur, porte gauche
Modèle	Code SAP	00014255
MPD 1011 EL	Groupe d'articles	Four à convection
27. Réglage avancé de l'humidit Non	:é:	40. Cuisson basse température: Oui
28. Cuisson lente: À partir de 50 ° C		41. Nombre de ventilateurs:
29. Arrêt du ventilateur: Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée		42. Nombre de vitesses du ventilateur: 3
30. Type d'éclairage: Éclairage LED dans la porte, d'un côté		43. Nombre de programmes: 1000
31. Matériau et forme de cavité: AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile		44. Port USB: Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware
32. Ventilateur réversible: Oui		45. Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile
33. Fonction de maintien de température: Oui		46. Nombre de programmes prédéfinis: 100
34. Matériel de l'élément chauffant: Incoloy		47. Nombre d'étapes de recette: 9
35. Sonde: Oui		48. Température minimale de l'appareil [° C]: 50
86. Douchette: Manuel (facultatif)		49. Température maximale de l'appareil [° C]: 300
37. Distance entre les insertions [mm]: 74		50. Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud
38. Fonction: fumage: Oui		51. HACCP: Oui
39. L'éclairage intérieur:		52. Nombre de GN / EN:

Oui

10



Paramètres techniques

Four à convection électrique 10x GN 1/1 à injection tactile, couleur, porte gauche		
Modèle	Code SAP	00014255
MPD 1011 EL	Groupe d'articles	Four à convection
53. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1, EN 600x400		56. Section des conducteurs CU [mm²]:
54. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65		57. Diamètre nominal du tuyau:
65		DN 50