

Produktmerkmale

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique Porte battante à gauche 5x GN 2/3

Modell SAP - Code 00038583



Dampftyp: SpritzenAnzahl der GN / en: 5

- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/3

GN -Gerätetiefe: 65Steuertyp: Touchscreen

- Bildschirmgröße: 7"

- Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen

- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja

 Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

 Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar


SAP -Code	00038583	Dampftyp	Spritzen
Netzbreite [MM]	635	Anzahl der GN / en	5
Nettentiefe [MM]	689	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 2/3
Nettohöhe [MM]	643	GN -Gerätetiefe	65
Nettogewicht / kg]	53.00	Steuertyp	Touchscreen
Power Electric [KW]	4.800	Bildschirmgröße	7"
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		





Technische Zeichnung

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique Porte battante à gauche 5x GN 2/3

Modell SAP -Code 00038583

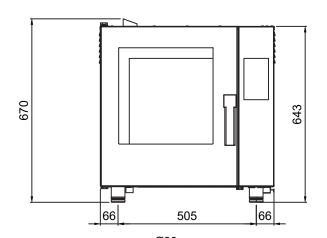



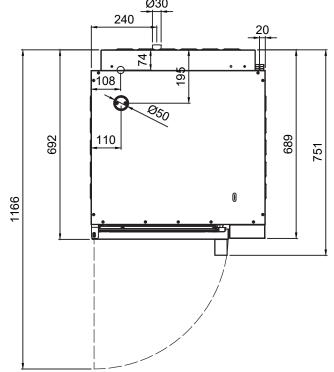



Produkt Vorteile

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique Porte battante à gauche 5x GN 2/3

Modell SAP -Code 00038583

Schnelles Kammerbelüftungssystem

schnelle Entfernung von Gerüchen

- Zeit- und Kostenersparnis

Doppelt verglaste Lüftungstür (Paneele können geöffnet werden)

einfache Reinigung und Waschen

 Förderung menschlicher Arbeit und Kraft – zufriedenere Mitarbeiter

LED-Garraumbeleuchtung

Übersicht im Inneren des Kombidämpfers

 Zeit- und Kostenersparnis, da wir den Kombidämpfer nicht öffnen, heiße Luft entweicht nicht

Siedekammer AISI 304 mit abgerundeten Ecken

einfache Reinigung und Waschen

 Förderung menschlicher Arbeit und Kraft – zufriedenere Mitarbeiter

Höhenverstellbare Füße

Variabilität des Verkehrs

- Höhenverstellmöglichkeit

Einknopfsteuerung

Einfachheit

 Zeitersparnis; Förderung menschlicher Arbeit und Kraft – zufriedenere Mitarbeiter

Wagen

kocht und verarbeitet bis zu 20 GN gleichzeitig

- niedrige Betriebskosten, das spart Zeit und Kosten

Voreingestellte Kochprogramme
Möglichkeit der Steuerung von jeweils 9 Garphasen

- Zeit- und Kostenersparnis

One-Touch-Kochmodus
Sofortiger Start des Garvorgangs mit "OneTouch-Programm"

- Zeit- und Kostenersparnis

Einfache Wartung

Möglichkeit, verschiedene Gerichte gleichzeitig zuzubereiten

- Zeit- und Kostenersparnis

Super Steam

Möglichkeit zur Einstellung von 2 Feuchtigkeitsstufen

leckere, ausgewogene Mahlzeiten

Hold-Funktion

Möglichkeit der Aufrechterhaltung der Temperatur der Speisen, sofortiges Servieren

Zeit- und Kostenersparnis

Regenerationsfunktion

Lebensmittelregeneration

 schmackhaftes und wertvolleres Essen, schönes Aussehen des Gerichts,

Rack-Steuerung

Möglichkeit, alle Mahlzeiten gleichzeitig an einem Ort zu servieren

Zeit- und Kostenersparnis

SAP-Code



technische Parameter

Modell

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique Porte battante à gauche 5x GN 2/3

00038583

1. SAP -Code: 00038583	14. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 635	15. Verstellbare Füße: Ja
3. Nettentiefe [MM]: 689	16. Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
4. Nettohöhe [MM]: 643	17. Verfügbarkeit stapeln: Ja
5. Nettogewicht / kg]: 53.00	18. Steuertyp: Touchscreen
6. Bruttobreite [MM]: 810	19. Weitere Informationen: Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)
7. Grobtiefe [MM]:	20. Dampftyp: Spritzen
8. Bruttohöhe [MM]: 698	21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 63.00	22. Bildschirmgröße: 7"
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät	23. Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
11. Power Electric [KW]: 4.800	24. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService: Ja
12. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz	25. Nachtkochen: Ja
13. Material: AISI 304	26. Waschsystem: geöffnet

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

27. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + Abspülen mit Wasser

41. Innenbeleuchtung:

Ja



technische Parameter

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique
Porte battante à gauche 5x GN 2/3

Modell **SAP-Code** 00038583 28. Multi -Level -Kochen: 42. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert 29. Langsames Kochen: 43. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten: ab 50 °C 30. Fan Stopp: 44. Anzahl der Programme: Betriebsunterbrechung beim Öffnen der Tür, ungebremst 1000 31. Beleuchtungstyp: 45. USB-Anschluss: LED-Beleuchtung in den Türen, auf einer Seite Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware 32. Hohlraummaterial und Form: 46. Türverfassung: AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar 33. Reversibler Lüfter: 47. Anzahl der voreingestellten Programme: Ja 100 34. Sustaince Box: 48. Anzahl der Rezeptschritte: Ja 35. Standardausrüstung für das Gerät: 49. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 1-Punkt-Sonde 36. Heizelementmaterial: 50. Maximale Gerätetemperatur [° C]: Incoloy 37. Sonde: 51. Geräteheiztyp: la Kombination von Dampf und Heißluft 38. Dusche: 52. Haccp: manuell (optional) Ja 39. Abstand zwischen den Schichten [mm]: 53. Anzahl der GN / en:

54. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 2/3

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

40. Räucherfunktion:



technische Parameter

Four électrique à convection ver Porte battante à gauche 5x GN 2	sion renforcée Cuisson o /3	directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage a	utomatiqu
Modell	SAP -Code	00038583	
	_		
55. GN -Gerätetiefe:		57. Durchmesser Nominal:	
65 		DN 50 	
56. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:		58. Wasserversorgungsanschluss: 3/4"	