

Caractéristiques du produit

Fourneau électrique avec 6 coup de feu avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00014653
SPL 70/120 E	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 6x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 6 [kW]: 2,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00014653	Nombre de zones	6
Largeur nette [mm]	1200	Puissance de la zone 1 [kW]	6x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la zone 2 [kW]	2,5
Hauteur nette [mm]	910	Puissance de la zone 3 [kW]	2,5
Poids net [kg]	129.40	Puissance de la zone 4 [kW]	2,5
Puissance électrique [kW]	15.000	Puissance de la zone 5 [kW]	2,5
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Puissance de la zone 6 [kW]	2,5



Dessin technique

Fourneau électrique avec 6 coup de feu avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00014653
SPL 70/120 E	Groupe d'articles	Fourneaux

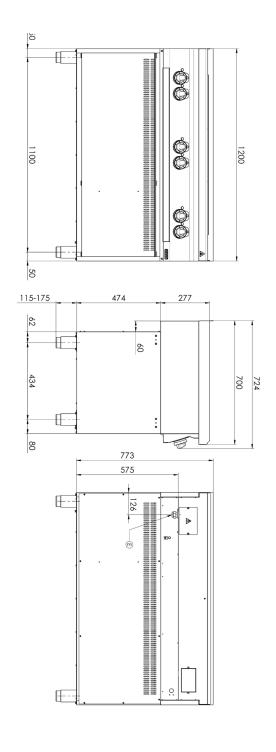



Paramètres techniques

Fourneau électrique avec 6 coup	de feu avec soubassem	nent
Modèle	Code SAP	00014653
SPL 70/120 E	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00014653		15. Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
2. Largeur nette [mm]: 1200		16. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
4. Hauteur nette [mm]: 910		18. Nombre de zones:
5. Poids net [kg]: 129.40		19. Puissance de la zone 1 [kW]: 6x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
6. Largeur brute [mm]: 1240		20. Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
7. Profondeur brute [mm]: 800		21. Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
8. Hauteur brute [mm]: 975		22. Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5
9. Poids brut [kg]: 145.00		23. Puissance de la zone 5 [kW]: 2,5
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Puissance de la zone 6 [kW]: 2,5
11. Type de construction de l'appareil: Avec soubassement		25. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:
12. Puissance électrique [kW]: 15.000		26. Élément de sécurité: Protection thermostatique interne contre la surchauffe
13. Alimentation: $400 \text{ V} / 3\text{N} - 50 \text{ Hz}$		27. Thermostat de sécurité jusqu'à X°C: 36

28. Pieds réglables:

Oui

IPX4

14. Indice de protection d'enveloppe:



Paramètres techniques

Fourneau électrique avec 6 coup de feu avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00014653
SPL 70/120 E	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Informations complémentaires:

Tiroir pour enlever facilement la saleté coincée sous les plaques

31. Type de zones de cuisson électriques:

Carré

30. Nombre de feux/foyers:

6

32. Section des conducteurs CU [mm²]:

4